

Destinatario

Remitente

Empresa
Referencia
Dirección
Telefono
Fax
E-mail

Código artículo :

60161175

Artículo:

EVOSTA 40-70/130 1/2"

Datos bomba

Presión nominal: 1000 kPa
Temperatura mín. fluido 2 °C
Temperatura máx. fluido 95 °C
EEI : ≤ 0,23

Presión mínima de agua:

Temperatura: °C 90
Presión mínima de agua: m 10

Datos de servicio requeridos

Caudal : 0,00 m³/h
Altura impulsión : 0,00 m
Fluido bombeado (%) : Water, pure
Temperatura fluido: 20 °C
Densidad 998,3 kg/m³
Viscosidad cinemática: 1,005 mm²/s
Presión del vapor: 100,00 kPa


Datos hidr. (Punto de trabajo)

Caudal :
Altura impulsión :

Materiales

Cuerpo bomba Fundición
Rodete Tecnopolímero
Eje motor Cerámica
Caja Motor Aluminio fundido a presión
Tapón respiradero Latón
Rotor Magnet
Terminal box Tecnopolímero

Tolerancia de curva acorde a ISO 9906

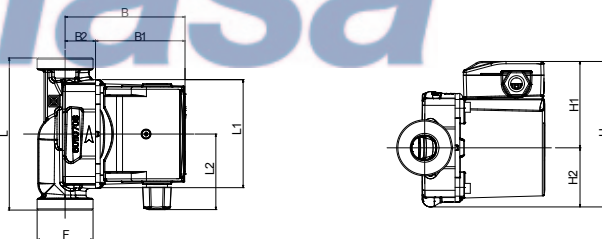

Datos motor

Marca: DAB
Potencia absorbida P1 0,044 kW
Tensión nominal: 1~ 230 V 50 Hz
Corriente nominal: 0,39 A
Grado de protección: IP 44

Dimensiones exteriores

B	102,5	H1	73,5				
B1	76,5	H2	50,5				
B2	26	L	130				
F	1"	L1	93				
H	124	L2	59				

Peso : 2,6 kg

Conexiones bomba

Lado aspiración 1 "
Lado impulsión 1 "


Destinatario

Remitente

Empresa
Referencia
Dirección
Telefono
Fax
E-mail

EVOSTA 40-70/130 1/2"

Tolerancia de curva acorde a ISO 9906

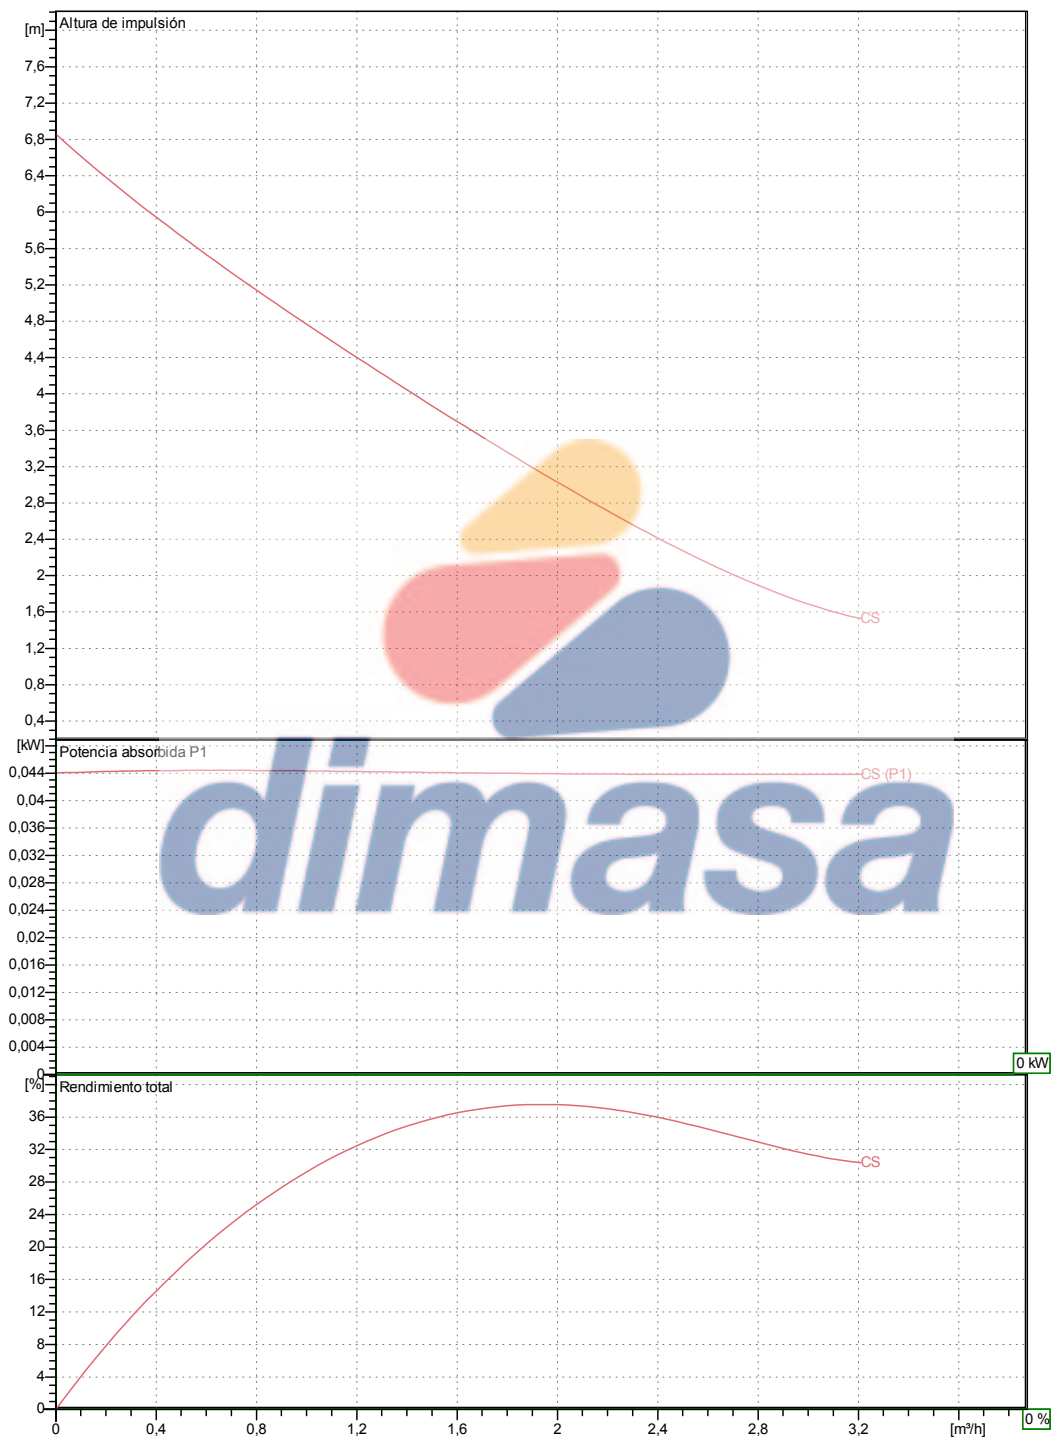


Datos hidr. (Punto de trabajo)

Lado aspiración 1 " 10 bar (1000 KPa)	Lado impulsión 1 " 10 bar (1000 KPa)	Caudal : 0 m³/h	Altura impulsión : 0 m	Velocidad nominal: 2900 rpm
Proyecto	ID proyecto	Creado por	Creado el 21/08/2017	

WATER • TECHNOLOGY		Destinatario	Remitente
Empresa Referencia Dirección Telefono Fax E-mail			

EVOSTA 40-70/130 1/2"

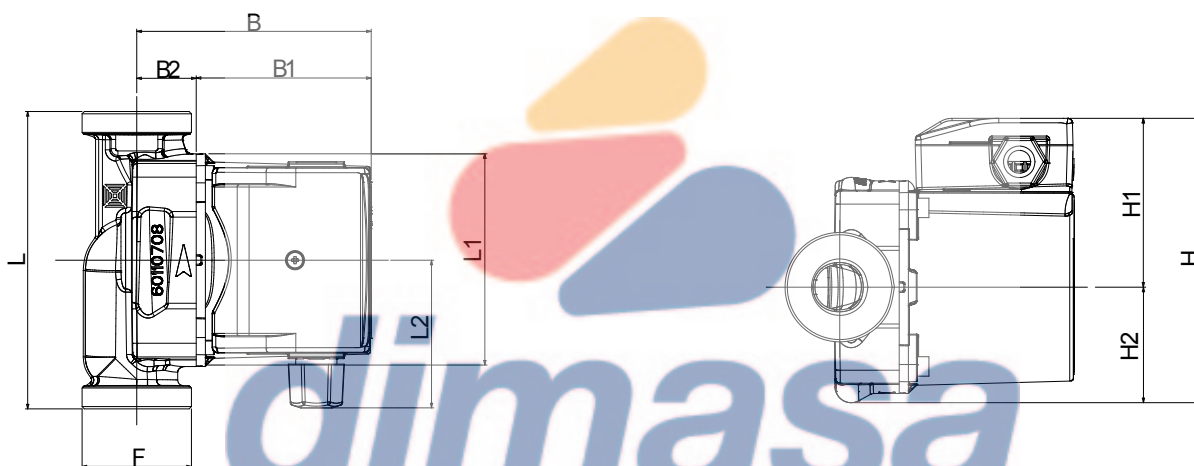

Dimensiones en mm							Conexiones bomba	
1	B	102,5					Aspiración 1 " 10 bar (1000 KPa) Discharge 1 " 10 bar (1000 KPa)	
2	B1	76,5						
3	B2	26						
4	F	1"						
5	H	124						
6	H1	73,5						
7	H2	50,5						
8	L	130						
9	L1	93						
10	L2	59						
Proyecto			ID proyecto			Creado por		Creado el 21/08/2017