

Racores-unión de fundición maleable O + OF

Unión tubo-tubo

Para tubo de acero:

DIN EN 10255 (antes DIN 2440/2441), DIN 2442 y DIN 2448/DIN 2458 fila 1, ISO 65

■ **Para conducciones de:** Agua, gas (exterior de edificios), aire comprimido, combustibles

■ **Temperaturas:** Agua: hasta 80°C; Gas: -20° hasta +60°C; Aceite: 40°C

■ **Medidas:** 3/8" - 2"

■ **Presión de trabajo:** Agua PN 10 (hasta 3/4"), PN 16 (a partir de 1"), gas PN 5, aire comprimido PN 12,5, aceite PN 6

■ **Ensayo de pruebas:** Agua: W534, DVGW-DW-8511AU2216; Gas: DIN 3387-1, DVGW-NG-4502AP1454 examinado VdS (redes contra-incendio) a partir de DN25

■ **Medidas:** 2 1/2" - 4"

■ **Presión de trabajo:** Agua PN 16, gas PN 1, aire comprimido PN 10

■ **Ensayo de pruebas:** Agua: W534, DVGW: 8511AU2217; Gas: DIN 3387-1, DVGW-NG-4502AP1491; Examinado VdS (redes contra-incendio)


Diámetro nominal	[mm]	Código artículo	uni. caja
3/8"	(17,2)	01.150.02.00	10
1/2"	(21,3)	01.150.02.01	10
3/4"	(26,9)	01.150.02.02	10
1"	(33,7)	01.150.02.03	10
1 1/4"	(42,4)	01.150.02.04	5
1 1/2"	(48,3)	01.150.02.05	3
2"	(60,3)	01.150.02.06	3
2 1/2"	(76,1)	01.220.02.07	
3"	(88,9)	01.220.02.08	
4"	(114,3)	01.220.02.09	



Características:

DN	Tubo de acero		Longitud ~A [mm]	~SW [mm]	Medidas entre vértices ~e [mm]	Margen de introducción min. [mm] max. [mm]	
	Ø exterior del tubo [mm]	Peso [kg]					
10	17,2	0,2	85	31,5	34	25	35
15	21,3	0,5	120	41	44	30	50
20	26,9	0,8	120	50	54	30	50
25	33,7	0,9	120	55	60	35	50
32	42,4	1,4	130	70	76	40	55
40	48,3	1,7	130	75	81	40	55
50	60,3	2,4	145	90	97	40	65
65	76,1	4,6	190	100	150	50	75
80	88,9	5,2	190	120	160	50	85
100	114,3	7,4	190	135	185	50	85

Medidas Ø 3/8" - 2"

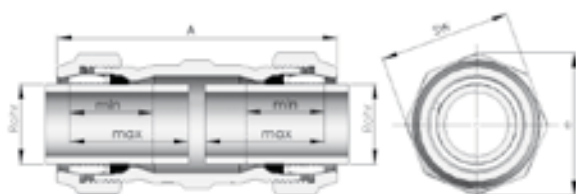

Medidas Ø 2 1/2" - 4"

