Iono Select i D

Calentador a gas con tecnología de encendido electrónico por pilas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Código	Caudal (l/min)	Tipo de gas	Instalación	Display LCD	Altura (mm)	Anchura (mm)	Profundidad (mm)	ERP	Perfil	Peso (kg)
IONO SELECT 11 I D GN	298004	11	GAS NATURAL	INT / EXT	SI	592	314	245	A	M	11,1
IONO SELECT 11 I D GLP	298005	11	BUTANO/ PROPANO	INT / EXT	SI	592	314	245	A	M	11,1
IONO SELECT 14 I D GN	298006	14	GAS NATURAL	INT / EXT	SI	650	363	245	A	L	12,6
IONO SELECT 14 I D GLP	298007	14	BUTANO/ PROPANO	INT / EXT	SI	650	363	245	A	L	12,6

		CONSUMO / POTENCIA			AGUA		GAS				
Modelo	Código	Potencia útil nominal Máx-Mín (kW)	Caudal térmico nominal Máx-Mín (kW)	Caudal mínimo ACS (l/min)	Presión mínima del agua (bar)	Diámetro conexiones de agua	Consumo gas natural (m3/h)	Consumo gas butano (kg/h)	Consumo gas propano (kg/h)	Categoría	Diámetro conexiones de gas
IONO SELECT 11 I D GN	298004	19-7,5	21,8 -9	2,5 -5	0,2	1/2 "	2,31	-	-	II2H3 +	1/2 "
IONO SELECT 11 I D GLP	298005	19-7,5	21,8 -9	2,5 -5	0,2	1/2 "	-	1,72	1,69	II2H3 +	1/2 "
IONO SELECT 14 I D GN	298006	23,7-7,5	27,2 - 9	2,5 - 6,7	0,2	1/2 "	2,88	-	-	II2H3 +	1/2 "
IONO SELECT 14 I D GLP	298007	23,7-7,5	27,2 - 9	2,5 - 6,7	0,2	1/2 "	-	2,14	2,11	II2H3 +	1/2 "

DESCRIPCIÓN

1. Dispositivo de control evacuación humos
2. Cortatiros
3. Intercambiador
4. Electrodo de encendido
5. Quemador
6. Válvula hidráulica
7. Selector de temperatura
8. Válvula gas
9. Entrada gas
10. Tornillo de regulación
11. Tarjeta electrónica
12. Recipiente para la batería
13. Economizador
14. Toma de presión gas
15. Quemador piloto
16. Sonda

MEDIDAS

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H
IONO SELECT 11	592	110	101	245	314	97	31	25
IONO SELECT 14	650	130	101	245	363	118	54	45

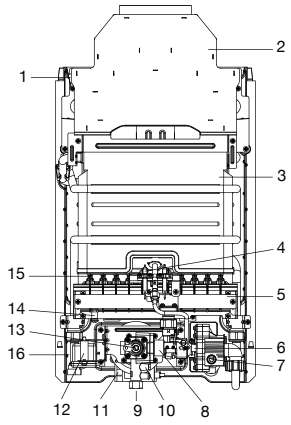

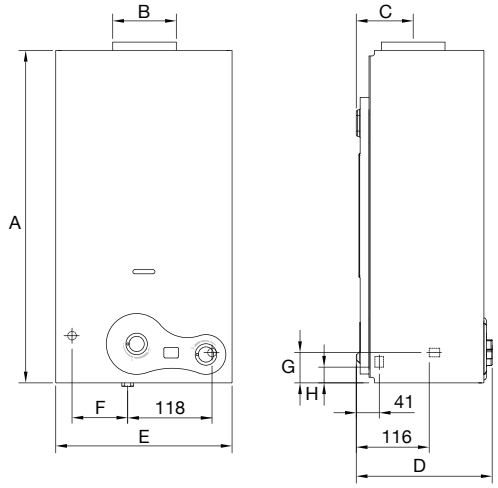

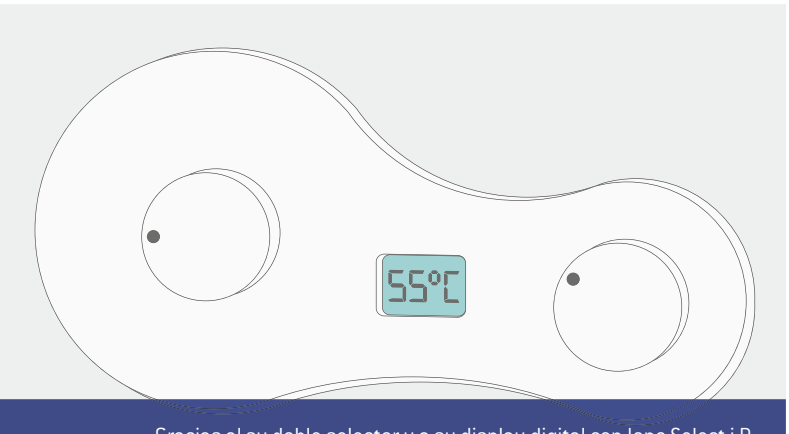

Gracias al su doble selector y a su display digital con Iono Select i D podrá elegir siempre el caudal y la tempertaura perfecta de su ACS.

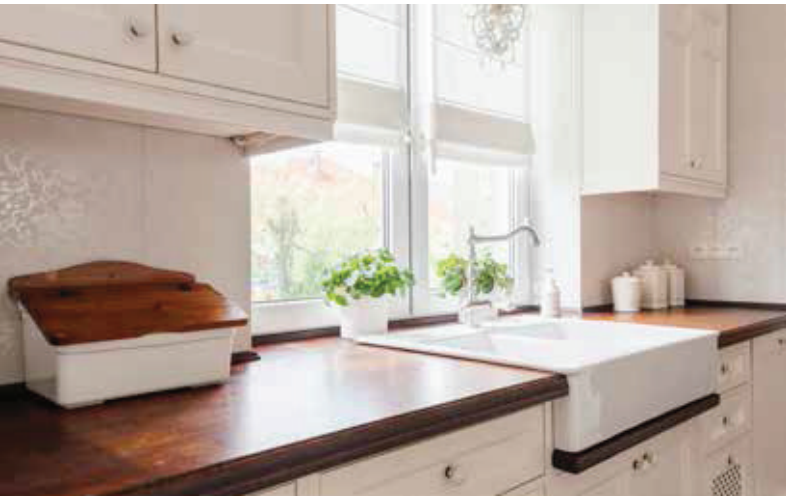

Iono Select i D ha sido diseñado para responder a la demanda de ACS en aquellas instalaciones que disponen de poco espacio y requieren elevadas prestaciones. Además, y gracias a su sistema de encendido electrónico por pilas Smart Ignition System, se consiguen importantes ahorros. Y para mayor confort del usuario, esta serie incorpora un Display LCD para visualizar la temperatura en todo momento.

DURABILIDAD

- Intercambiador que proporciona una mayor protección y capacidad de resistencia

AHORRO ENERGÉTICO

- Selector de potencia que permite ajustar la potencia desea en cada momento
- Selector de temperatura que junto con el selector de potencia permite elegir entre un amplio rango de demandas (caudal y temperatura)
- Gracias a la ausencia de piloto permanente, la pila sólo trabaja unos segundos obteniendo importantes ahorros energéticos

GARANTÍA

- 2 años de Garantía Total

CONFORT

- Pantalla con Display que informa de la temperatura de salida del agua
- Estética muy funcional gracias a su moderno e intuitivo diseño

FACILIDAD DE INSTALACIÓN

- La utilización de pilas en lugar de conexión a red, permite continuar con su funcionamiento en caso de corte eléctrico.
- Bolsa completa de accesorios que facilitan la instalación hidráulica y de gas