

Top Sealed i D

Calentador termostático con control electrónico monomando para un ajuste perfecto de la temperatura



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Código	Caudal (l/min)	Tipo de gas	Instalación	Display LCD	Altura (mm)	Anchura (mm)	Profundidad (mm)	ERP	Perfil	Peso (kg)
TOP SEALED 11 i D GN*	299000	11	GAS NATURAL	INT / EXT**	SI	615	300	235		M	14
TOP SEALED 11 i D GLP*	299001	11	BUTANO/ PROPANO	INT / EXT**	SI	615	300	235		M	14
TOP SEALED 14 i D GN*	299002	14	GAS NATURAL	INT / EXT**	SI	615	385	235		M	15
TOP SEALED 14 i D GLP*	299003	14	PROPANO	INT / EXT**	SI	615	385	235		M	15
CONSUMO / POTENCIA					AGUA			GAS			
Modelo	Código	Potencia útil nominal Máx-Mín (kW)	Caudal térmico nominal Máx-Mín (kW)	Caudal mínimo ACS (l/min)	Presión mínima del agua (bar)	Diámetro conexiones de agua	Consumo gas natural (m3/h)	Consumo gas propano (kg/h)	Categoría	Diámetro conexiones de gas	
TOP SEALED 11 i D GN	299000	19,1-5,9	22,0-7,5	2,5	0,2	1/2 "	2,33	-	II2H3+	3/4 "	
TOP SEALED 11 i D GLP	299001	19,1-5,9	22,0-7,5	2,5	0,2	1/2 "	-	1,71	II2H3+	3/4 "	
TOP SEALED 14 i D GN	299002	24,0-7,1	27,6-9,0	2,5	0,2	1/2 "	2,92	-	II2H3P	3/4 "	
TOP SEALED 14 i D GLP	299003	24,0-7,1	27,6-9,0	2,5	0,2	1/2 "	-	2,14	II2H3P	3/4 "	
CERTIFICACIONES	B22, B22P, B52P, C12, C22, C32, C42, C52, C62, C82 Y C92										

*Incluido kit horizontal de evacuación de humos. **T^a>0°C y protegido de agentes externos.


Certificación definitiva en proceso. Disponibilidad 3r trimestre de 2016.

ACCESORIOS

	Código	Código
KIT HORIZONTAL DE EVACUACIÓN DE HUMOS CONCÉNTRICO 60/100 mm	998005	ADAPTADOR BIFLUJO Ø80 mm
		998006


DESCRIPCIÓN

1. Válvula de gas
2. Sonda de temperatura (NTC)
3. Termostato de seguridad
4. Electrodo de encendido/detección de llama
5. Ventilador
6. Intercambiador de calor
7. Quemador
8. Detección de flujo
9. Entrada de agua fría
10. Entrada de gas
11. Salida de agua caliente

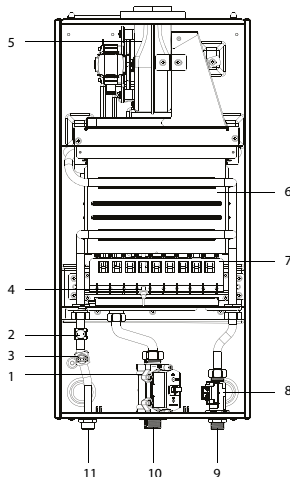


MEDIDAS

Modelo	A	B	C
TOP SEALED 11	615	300	235
TOP SEALED 14	615	385	235

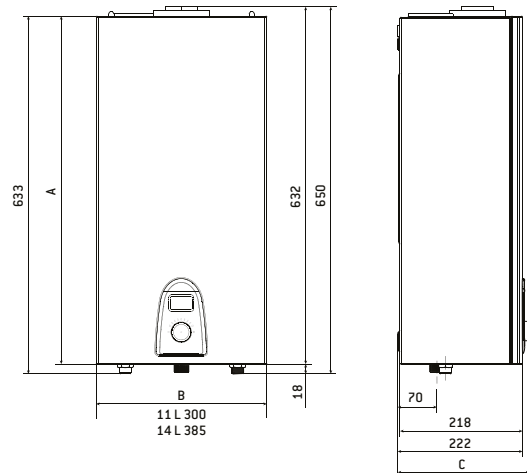



NUEVO

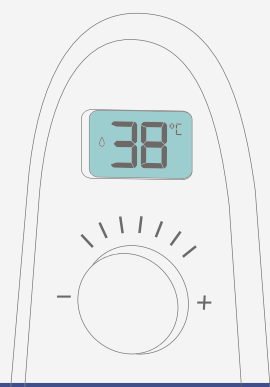

La alta precisión digital del modelo Top Sealed le permite ajustar la temperatura del agua con total exactitud.



El nuevo calentador termostático de cámara estanca Top Sealed de Thermor, proporciona un elevado nivel de confort, gracias a su sistema de control electrónico monomando que permite un ajuste perfecto de la temperatura. De este modo no sólo se adapta perfectamente a las necesidades del usuario, sino que garantiza además un elevado nivel de ahorro.

DURABILIDAD

- Intercambiador que proporciona una mayor protección y capacidad de resistencia

AHORRO ENERGÉTICO

- Encendido electrónico a red eléctrica por ionización de la llama permitiendo un importante ahorro energético
- Selector de temperatura que permite elegir la temperatura del agua (desde 37° a 60°, grado a grado)
- Regulación electrónica que permite un control preciso de la temperatura

GARANTÍA

- 2 años de Garantía Total

CONFORT

- Pantalla con Display digital que informa de la temperatura del agua seleccionada

FACILIDAD DE INSTALACIÓN

- Bolsa completa de accesorios que facilitan la instalación hidráulica y de gas
- Kit horizontal de evacuación incluido 60/100 mm

SEGURIDAD

- Dispositivo de control de combustión continuo