

Ficha Técnica


Componentes Termoplásticos

Datos técnicos 0525 / T-P 1050 / SU2050

Codo mixto vertical de 90ª circular - rectangular

CARACTERÍSTICAS:

- Conexión mecánica
- Encaje modular macho-hembra

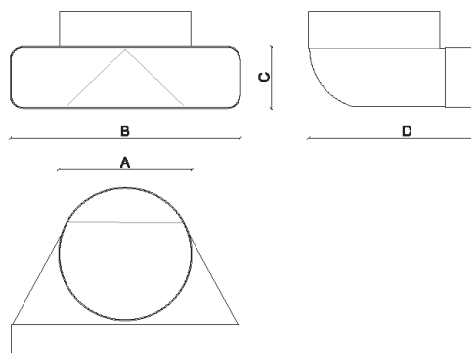

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS									
Referencia	Descripción	Dimensiones interiores (mm)				Material	Pérdida de carga (Pa)		
		A	B	C	D		54m³/h	108m³/h	216m³/h
0525	CODO VERTICAL MIXTO 90° 110x55-Ø100	100	110	55	130	PP	7,4	14,7	29,5
T-P1050	CODO VERTICAL MIXTO 90° 220x55-Ø125	125	220	55	160	PS	3,6	7,3	14,5
SU2050	CODO VERTICAL MIXTO 90° 180x90 - Ø150	150	180	90	177	PP	1,9	3,8	7,7

TABLA TÉCNICA PRODUCTO

- sobre la pérdida de carga (Pa) y Caudal (m³/h)
- velocidad del aire a 4 m/s

