


Barra abatible giro vertical

- Barra de apoyo abatible de giro vertical para fijar en pared.
- Adecuada para apoyo en lavabos, wc-bidé, duchas y bañeras.
- Diseñada para aseos adaptados a personas con movilidad reducida.
- Acero inoxidable acabado brillo.

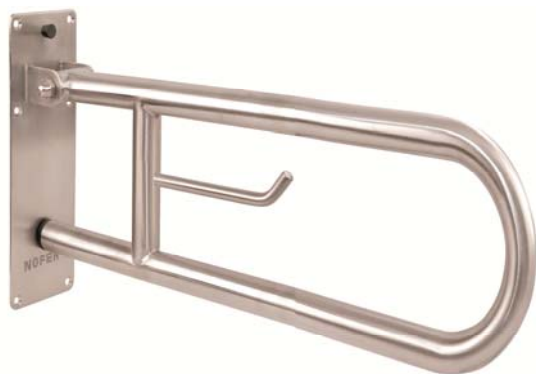


La imagen corresponde a 15051.60.S

COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 acabado brillo.
- Longitud: 600 mm.
- Dimensión pletina anclaje pared: 300 x 100 mm.
- Barras tubo Ø 32 mm.
- Con sistema de freno.
- Con portarrollos.
- Altura de instalación recomendada 70-75 cm de barra superior a suelo acabado.
- Tornillería de acero inoxidable incluida.
- Kit anticonductivo incluido.

TEXTO SUGERIDO PARA PRESCRIPCIÓN

Barra de apoyo abatible NOFER o equivalente, de giro vertical en acero inoxidable AISI 304 acabado brillo. Con freno, portarrollos y kit anticonductivo. Longitud: 600 mm. Barras tubo Ø 32 mm.

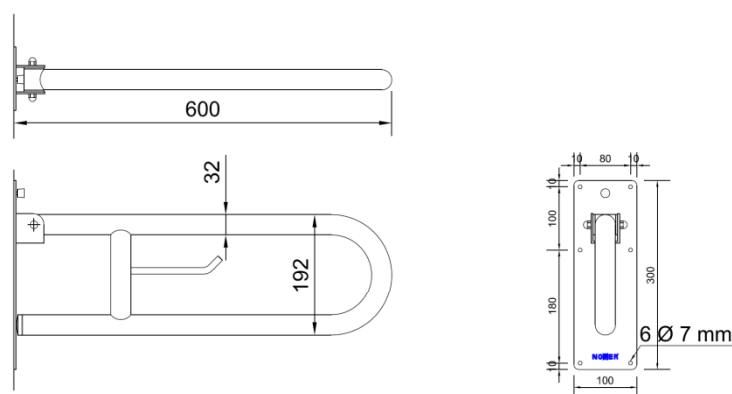ESQUEMA DIMENSIONAL


Dimensiones en mm



NOFER S.L.
 Avenida de la fama, 118
 08940 · Cornellà de Llobregat (Barcelona)
 Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548
 nofer@nofer.com · www.nofer.com

Productos
Relacionados



15206.S



15064.S



15047.W



15203.B



15054.60.S



15052.S