

### Barra apoyo recta



- Barra de apoyo recta para fijar en pared.
- Acero pintado epoxy blanco.
- Adecuada para apoyo en lavabos, wc-bidé, duchas y bañeras.
- Diseñada para aseos adaptados a personas con discapacidades.


### COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricada en acero pintado epoxy blanco.
- Longitud entre centros de apoyos: 600 mm.
- Barras tubo Ø 32 mm. Espesor 1,5 mm.
- Dimensiones: 600 mm largo (entre centros de apoyo) y Ø barra 32 mm.
- Altura de instalación recomendada en posición horizontal: 70-75 cm hasta el suelo acabado.
- Tornillería incluida.

### TEXTO SUGERIDO PARA PRESCRIPCIÓN

Barra de apoyo fija NOFER o equivalente, en acero pintado epoxy blanco. Longitud entre centros de apoyos: 800 mm. Barra tubo Ø 32 y espesor 1,5 mm.

### ESQUEMA DIMENSIONAL

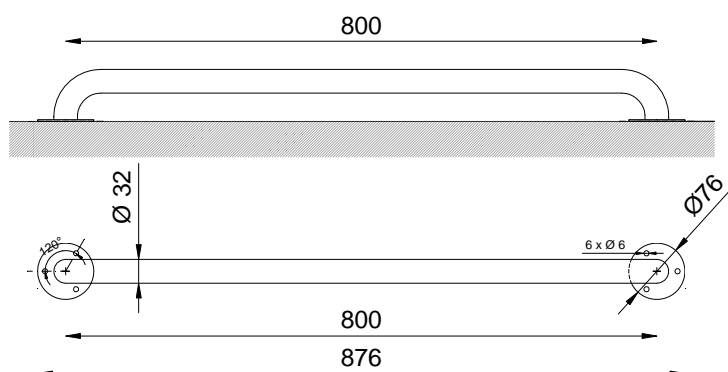

Dimensiones en mm