

es | Aplicaciones

Electrobomba aceleradora ideal para instalaciones de circuitos solares.

en | Applications



Circulation electropump widely used for solar circuits systems.

fr | Applications

Pompes accélératrices idéales pour installations de circuits solaires.



Curva de Características /
Curve of Characteristics / Courbe de Caractéristiques

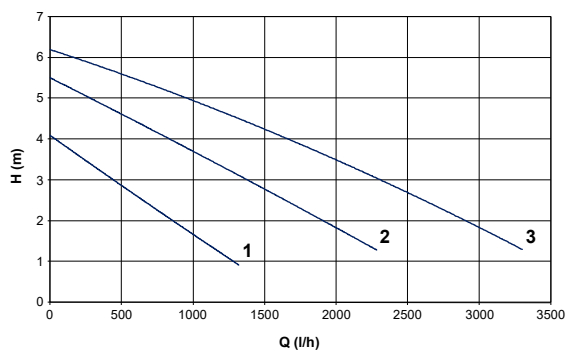

es | Características Técnicas

Motor: Cerrado con rotor húmedo de 3 velocidades.
Grado de protección: IP-44.
Clase de aislamiento: F.
Eje: Cerámica.
Cuerpo de bomba: Fundición de hierro con tratamiento de catáforesis.
Turbina: Polipropileno.
Rodamientos: Cerámica.
Temperatura máx.: 110°C.
Incluye racords de conexiones.

en | Technical Characteristics

Motor: Closed glandless of 3 speeds.
Safety class: IP-44.
Insulation: F.
Shaft: Ceramic.
Pump body: Cast iron with cataphoresis treatment.
Impeller: Polypropylene.
Bearings: Ceramic.
Max. temperature: 110°C.
Connection fittings included.

fr | Caractéristiques Techniques

Moteur: Moteur fermé à rotor noyé de 3 vitesses.
Degré de protection: IP-44.
Classe d'isolation: F.
Arbre: Céramique.
Corps de pompe: Fonte avec traitement par cataphorèse.
Turbine: Polypropylène.
Roulements: Céramique.
Température maximale: 110°C.
Raccords connexion compris.

Modelo Model Modèle	Velocidad Velocity Vitesse	Q max. (l/h)	H max. (mca)	Tensión Voltage 1~ 50Hz	P1 (W)	I (A)	Dimensiones (mm) Dimensions					Peso Weight Poids (kg)
							Ø ₁	Ø ₂	A	B	C	
SLR 25/6-130	3	3300	6	230 V	93	0,4	1½"	1"	123	130	2,8	
	2	2280	5		67	0,3					180	3,0
SLR 25/6-180	1	1320	3		46	0.2						

Dimensiones / Dimensions (mm)

Modelo Model Modèle	Peso Weight Poids (kg)	Embalaje (mm) Packaging / Emballage		
		X	Y	Z
SLR 25/6-130	2,8	163	136	140
SLR 25/6-180	3,0	163	136	140

