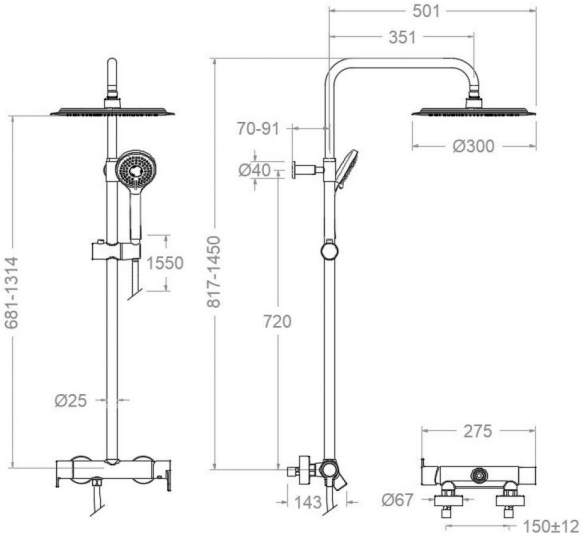

937413 RP300 CROMO (932803S+DN132D+RP300+2876BT+1128C)
937413RP300

Colección:
Blautherm

Acabado:
Cromo

Código:
94D306809

Ubicación:
Baño

Categoría:
Ducha

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min en salida teleducha y 16 l/min en salida rociador.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

Manecilla :	9400-35 (261916)
Distintivo :	DT1-CN (252825)
Cobertor tuerca cartucho :	4980 (252834)
Tuerca cartucho :	TSC351 (250863)
Anillo limitador de temperatura:	ALT350 (300062)
Cartucho :	35100 (252204)
Valvula antiretorno :	ARD15 (181680)
Asiento :	AGM-2I (252816)
Tapa del volante :	3761 (201129)
Tuerca de asiento :	T3/4 (160220)
Floron + excentrica :	1324 (182094)

Columna de ducha:	DN132D (AAZ306723)
Ducha de mano :	2876SCBT (251331)
Distribuidor :	4004 (AAZ300972)
Soporte de ducha :	SD25 (AAZ306948)
Soporte fijación tubo:	SFDN132D (AAZ307406)
Soporte de pared:	SFT25L55 (AAZ307401)
Flexo de ducha :	1128C SC (208176)
Volante distribuidor :	9457 (94Z303025)
Rociador:	RP300 (99Z303028)