
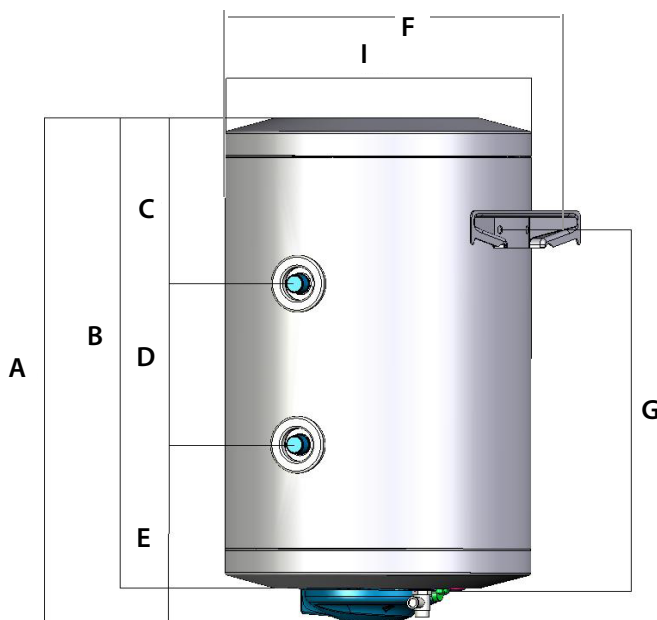


Acumuladores verticales murales

Depósito interacumulador construido en acero al carbono protegido interiormente con vitrificado enamel, cubierta exterior de acero galvanizado y lacado. Aislamiento de poliuretano de alta densidad e intercambiador interior de tipo serpentín.

1. Acumulador de ACS
2. Termometro
3. Cubierta externa de acero
4. Intercambiador de calor
5. Kit eléctrico*
6. Ánodo de protección
7. Junta de goma
8. Brida
9. Termostato*
10. Piloto luminoso
11. Válvula de seguridad
12. ACS hacia consumo (1/2"M)
13. Entrada agua fria de red (1/2"M)
14. Salida desde el intercambiador (3/4"M)
15. Vaina sonda
16. Entrada a intercambiador (3/4"M)
17. Elemento de fijación
18. Aislamiento

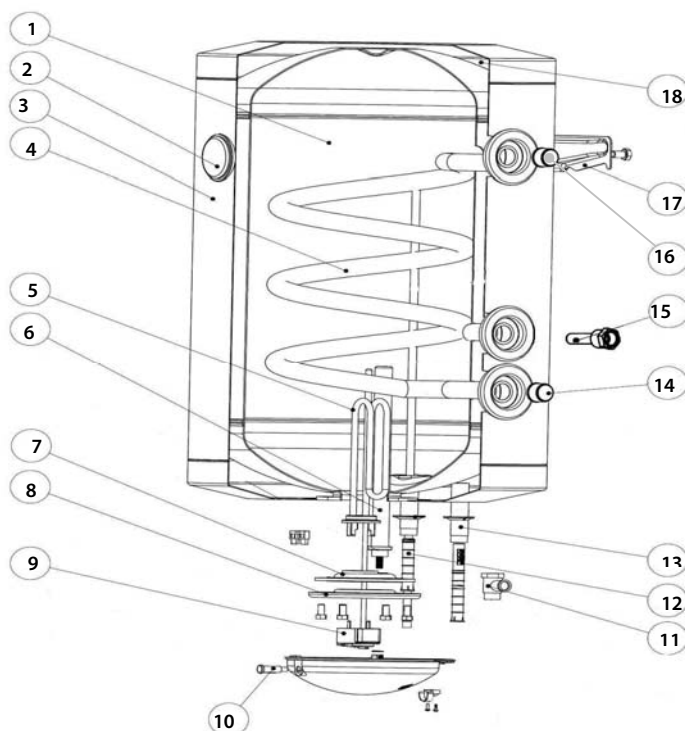

Código	Capacidad (l)	Cotas (mm)								Peso (Kg)	Intercambiador		T máx uso	T límite	Presión (bar)
		A	B	C	D	E	F	G	I		S (m ²)	V (l)			
AMUT009	100	945	884	196	445	243	480	720	440	40	0,7	4	60°C	120°C	10 bar

*Kit resistencia OPCIONAL compuesto por : Elemento eléctrico 1.500 w + termostato de control.

