


LAG

Larguero de chapa galvanizada para marco de montaje de rejilla

Descripción

Larguero de acero galvanizado LAG para la creación de marcos de montaje de las rejillas AIRQ. Permite la fijación de la rejilla al paramento. Compatible con rejillas con sistema de fijación mediante clips o pestillos. Provisto de arpón anti-retorno para evitar su desmontaje. Se sirve desmontado en kit para su montaje posterior en obra.

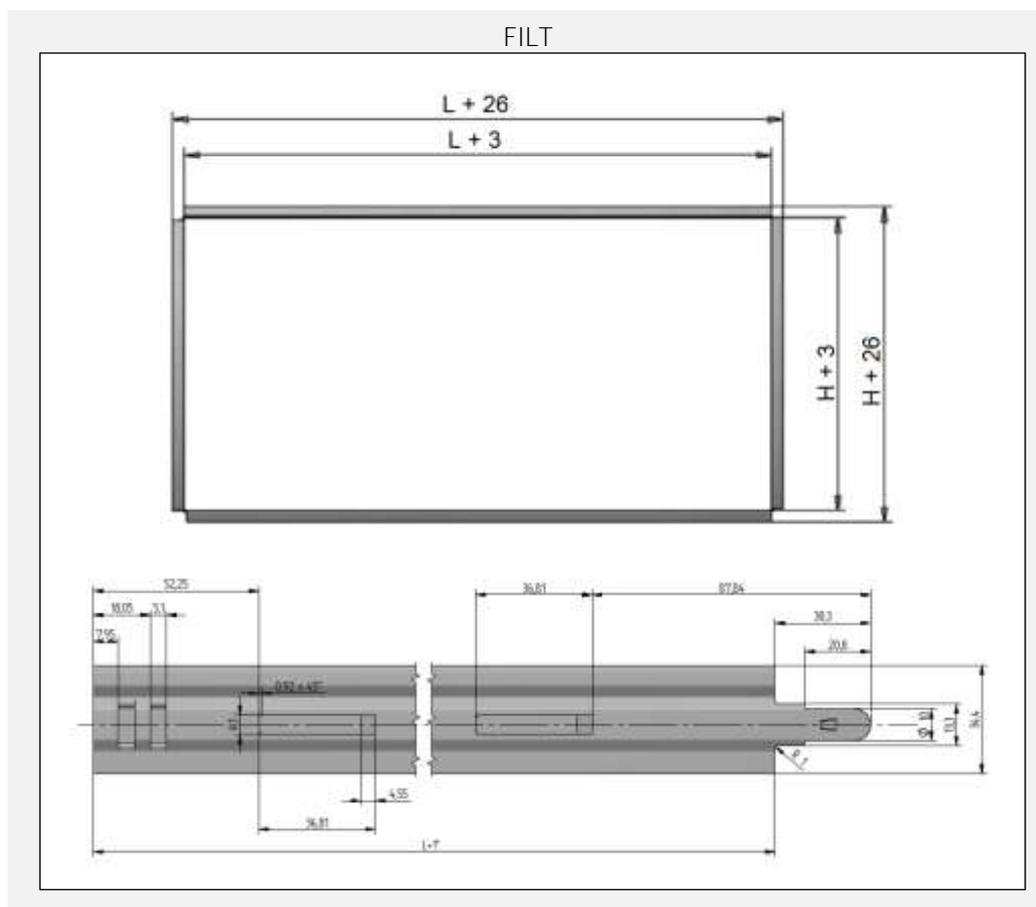

Datos técnicos

Medidas	L y H: 75 - 1000 mm.
Material	Acero galvanizado

Instalación



1. Verifique las dimensiones del hueco de la rejilla. En caso de no ser cumplidas, redimensione dicho hueco respetando el espesor de los largueros.

2. Limpie de posibles obstáculos (yesos, cintas adhesivas, etc.) las zonas de recepción de la rejilla.

3. Monte insertando las partes, los largueros que conforman el marco.

4. Inserte el marco en el hueco, fijándolo posteriormente al mismo.

Importante: En acabados con yeso, se recomienda el montaje de los marcos una vez se haya secado el yeso.¹

5. Ancle la rejilla al hueco de recepción doblando las pestañas de los largueros.

6. Asegúrese de que el marco no presenta curvaturas. La inserción de rejillas en marcos en los que se observen curvaturas puede provocar un mal funcionamiento en elementos motorizados, ruidos, aperturas y/o clausuras incompletas.

7. Por último, inserte la rejilla en el marco preinstalado verificando el resultado. Repita los pasos anteriores si fuese necesario.

¹ Nota: El acero galvanizado se mantiene dentro de los límites de corrosión tolerables cuando el yeso se encuentra seco. Sin embargo, la presencia de yeso produce corrosiones en acero desnudo en presencia de humedad.