

**BATERÍA A/G MODELO VERSIÓN COLUMNA. Cotas en mm**

**CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN**

Tubo de acero al carbono, norma UNE 10255/52

Curvas 90° N-5 ANSI B 16.9


Bridas alimentación a viviendas acero al carbono ST 42

Brida alimentación batería, norma DIN 2576-1092-4-2002

Soldadura férrica

Ensayo de estanqueidad 25 bares durante 15 minutos

Tratamiento galvanizado por inmersión en caliente, norma UNE-EN ISO 1461

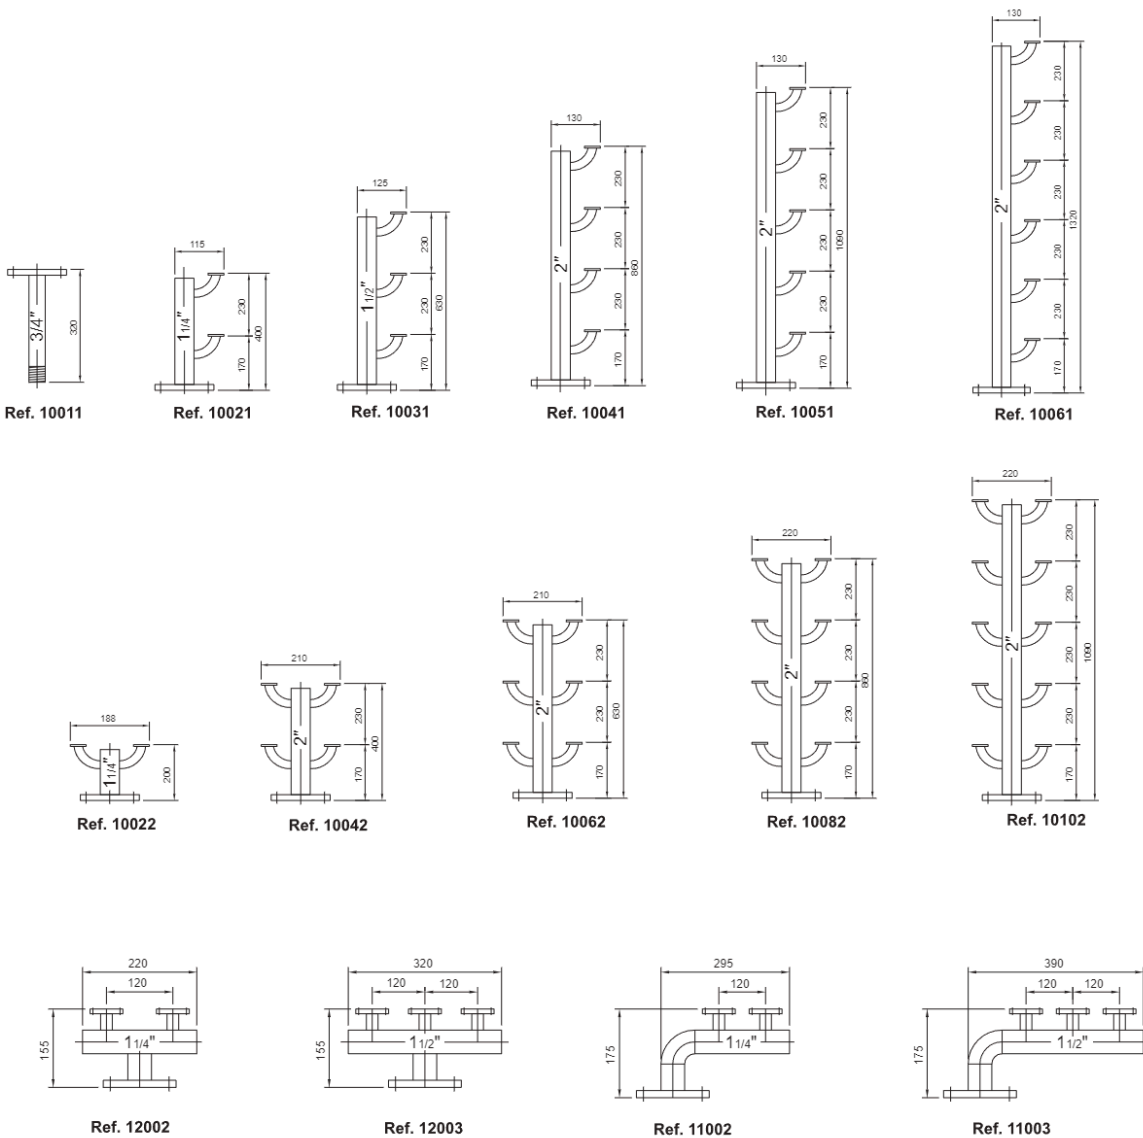

Para baterías con otras medidas consultar.

Los datos técnicos facilitados están sujetos a cambios sin previo aviso en función de los avances técnicos.

C/ Mayor, 250 • 30006 Puente Tocinos (MURCIA) ESPAÑA • Telf.: +34 968 300 213 – Fax: +34 968 302 474