



**BATERÍA ACERO GALVANIZADO DOBLE ALIMENTACIÓN
PARA CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES DE AGUA FRÍA
Y AGUA CALIENTE SANITARIA**

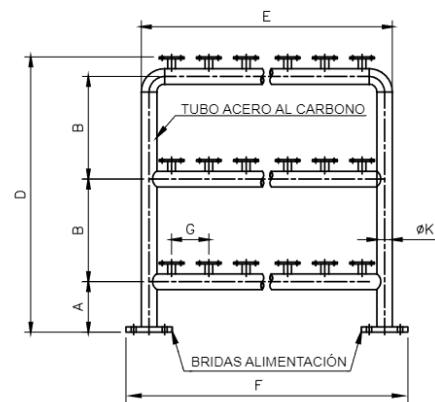

COMPONENTES

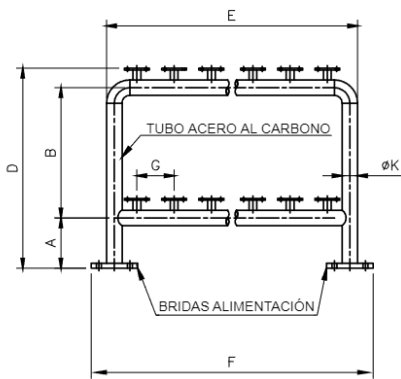

MEDIDAS BATERÍAS A/G DOBLE ALIMENTACIÓN 2 FILAS – Cotas en mm

Referencia	40182	40202	40222	40242	40262	40282	40302
Nº contadores	18	20	22	24	26	28	30
Filas	2	2	2	2	2	2	2
A	130	130	130	130	130	130	130
B	410	410	410	410	410	410	410
D	610	610	610	610	610	610	610
E	1290	1410	1530	1650	1770	1890	2010
F	1395	1515	1635	1755	1875	1995	2115
G	120	120	120	120	120	120	120
ØK	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"

MEDIDAS BATERÍAS A/G DOBLE ALIMENTACIÓN 3 FILAS – Cotas en mm

Referencia	50183	50213	50243	50273	50303	50333	50363	50393	50423	50453
Nº contadores	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45
Filas	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
A	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
B	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430
D	1060	1060	1060	1060	1060	1090	1090	1090	1090	1090
E	930	1050	1170	1290	1410	1580	1700	1820	1940	2060
F	1035	1155	1275	1395	1515	1700	1820	1940	2060	2180
G	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
ØK	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	3"	3"	3"	3"	3"

Para baterías con otras medidas consultar.

Los datos técnicos facilitados están sujetos a cambios sin previo aviso en función de los avances técnicos.

C/ Mayor, 250 • 30006 Puente Tocinos (MURCIA) ESPAÑA • Telf.: +34 968 300 213 – Fax: +34 968 302 474