



Mod. COMPAC i

Ref. BIE25COMPACi

Mod. COMPAC iT45


Ref. BIE25COMPACiT45

EQUIPADO CON TOMA ADICIONAL




T45

DIMENSIONES DEL COFRE

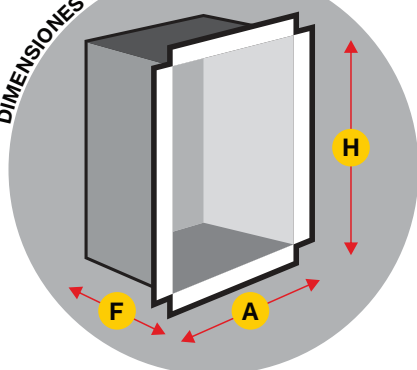

**H** = 700    **A** = 560    **F** = 243  
(Dimensiones en mm.)

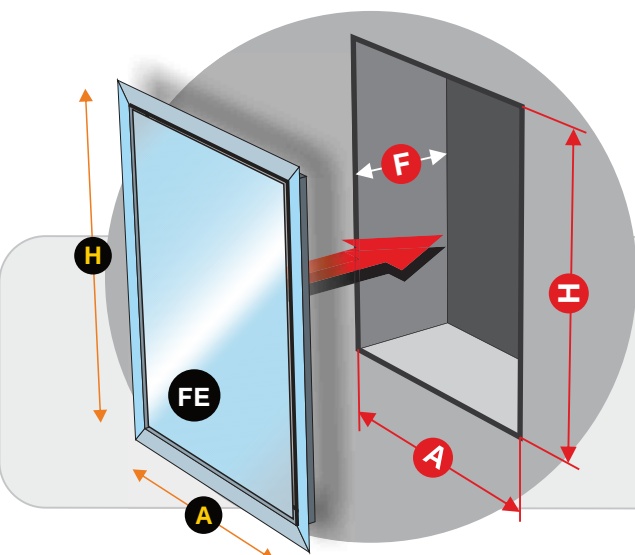

Formato de configuración vertical.

Armario formado por cajón empotramiento y frontal extraíble con marco plano.

Cajón de empotramiento fabricado en chapa de Acero Galvanizado sin pintar.

Puerta encastrada conformado **Multiblend**.

Puerta fabricada en Acero Inoxidable AISI 304 "Grafilado".

Marco Tapajuntas plano fabricado en Acero Inoxidable AISI 304 "Brillo".

Cerradura **Glide** reversible con moldura y precinto de seguridad.

Sistema **ROTEX** para alimentación de la BIE.

Sistema **Espiroflex** (anti-estrangulamiento) para alimentación de BIE.

Carrete fijo **Eacisystem** con alimentación axial.

Devanadera en termoplástico copolímero según ISO 4892-2 (\*).

9 Posibles entradas de alimentación.

Lanza **Triplex** de triple efecto. Rosca hembra 1" (Ø 10 mm.).

Sistema **Guiman** para orientación y deslizamiento de manguera.

20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.

Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera.

Válvula **Unión Loca** de bola 1" en latón cromado.

Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.

Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca 1/4".

Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4".

Possibilidad de instalación con toma adicional.

DIMENSIONES DEL HUECO PARA INSTALACIÓN EMPOTRAMIENTO

**H** = 710    **A** = 570    **F** = 255


**FE** FRONTAL EXTRAIBLE Acero Inoxidable AISI 304 Brillo

**H** = 760    **A** = 620

(Dimensiones en mm.)

(\*) Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón

## POSIBLES ENTRADAS DE ALIMENTACIÓN: SUPERIORES, INFERIORES Y LATERALES.

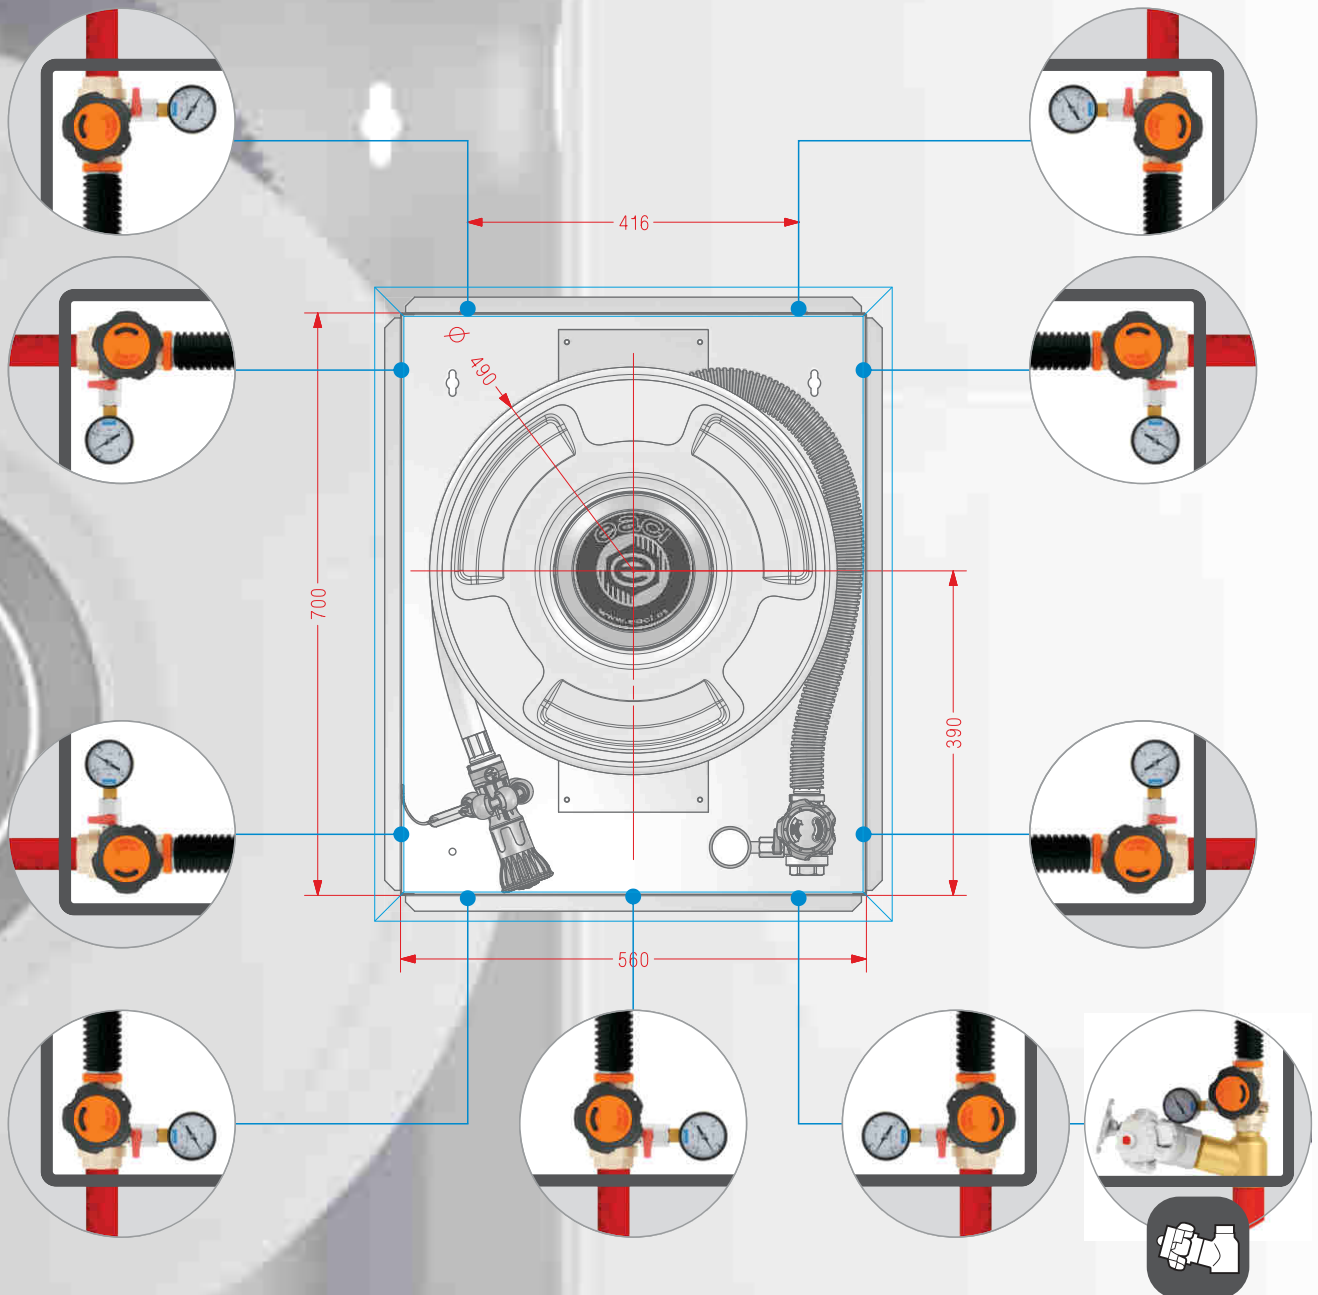

## CONFIGURACIÓN DE TOMA ADICIONAL

Ref. T45

Toma adicional de 45 mm. en latón Ref. TAD

Válvula de asiento en latón cromado Ref. V45LU, con cierre vulcanizado.

Racor Barcelona certificado AENOR Ref. RE45U

Tapón Barcelona DN Ø 45 mm. Certificado AENOR Ref. T45U

## PARA CONEXIÓN A COMPONENTES INCLUIDOS EN LA BIE

Válvula Unión Loca de bola 1" en latón cromado.

Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.

Manómetro escala 0 - 16 kg./cm<sup>2</sup>. Rosca 1/4".

Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4".

Producto Certificado por AENOR , según norma UNE 23400



PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS A ESTA FAMILIA: ARMARIOS PARA EXTINTOR