




REF. ECO


Cañón Ø43mm en acero inoxidable AISI 316L (Calidad marina). Acabado pulido.



Tornillería
Incluida



Toma Tierra

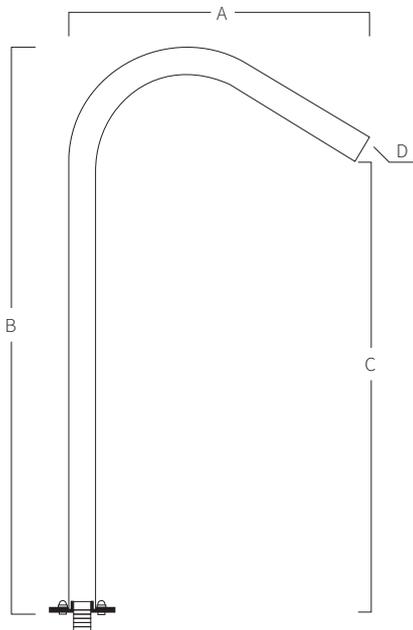

BOCAS FIJAS



E



F




G



H

| A | B | C | D |
|---------------|------|-----|---------|
| 500 | 1000 | 700 | Ø43x1,5 |
| Medidas en mm | | | |

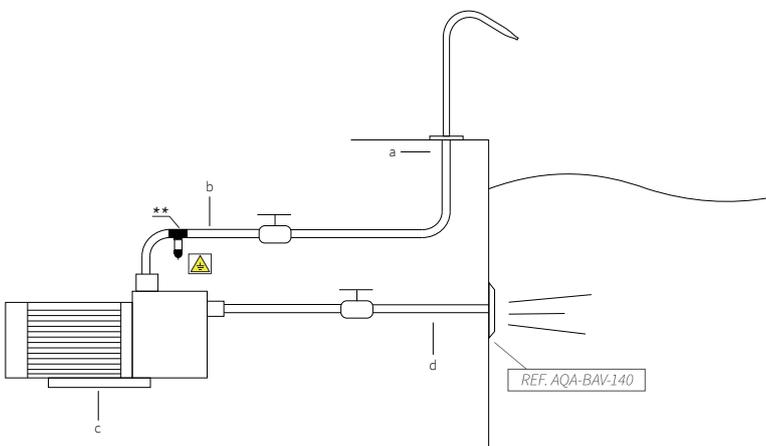

SISTEMA DE MONTAJE

- 1) Enroscar con manguito 1 1/2" macho.
- 2) Conectar toma de tierra.
- 3) Fijar con tornillos.
 - a) Tubo impulsión Ø43mm.
 - b) Bomba auto aspirante:
 - ECO: 0,80hp - 10,5m³/h (Ref.AQA-B10).
 - c) Tubo aspiración 2" (Ø63mm).

*Pulsador neumático o eléctrico a definir en obra.

****AQA recomienda instalar un POOL PROTECTOR, para evitar la corrosión de los elementos de acero inoxidable existentes en la piscina.**