Alta Emisión Térmica

- **Amplitud de gama.**
- **Se suministran en baterías de 2 a 14 elementos (en función de alturas) protegidos por una funda de plástico retráctil y con protectores laterales: ahorro de mano de obra y conservación hasta la entrega de la instalación.**
- **Unión entre los elementos del radiador mediante Junta Elástica que proporciona total estanquidad de la instalación.**
  - Fabricados en la fábrica FERROLI de Burgos, con la tecnología más actualizada y un riguroso control de fabricación que permite garantizarlos durante diez años.
  - Estética moderna.
  - Alta emisión térmica.
  - Elementos pintados de forma individual.
  - Pueden trabajar en condiciones de baja temperatura.
  - Máxima sencillez de limpieza y mantenimiento.

Presión máxima de ejercicio: 6 bar.

Color: Blanco RAL 9010.

Nota:
- Si el radiador no está equipado con purga automática, no aislarlo completamente de la instalación.

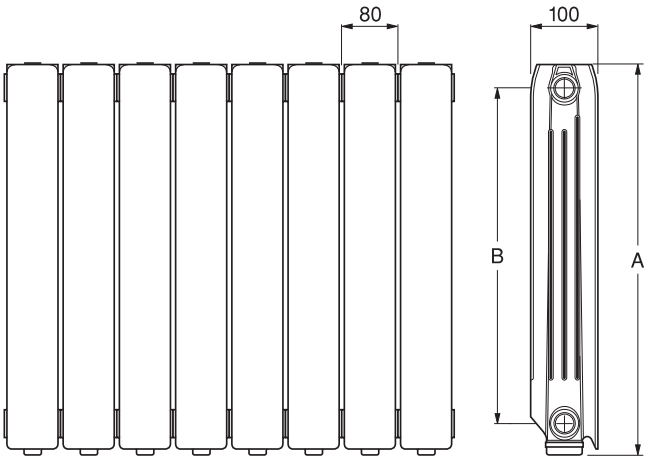

Especialmente indicado para trabajar en Instalaciones de Baja Temperatura, con ΔT 30 °C. Confirmar potencia emitida según ecuación característica (Tabla datos técnicos).

EUROPA				450 C	600 C	700 C	800 C
Emisión térmica	UNE EN-442	ΔT = 50 °C	W	89,2	119,8	137,1	158,0
			kcal/h	76,7	103,0	117,9	135,8
		ΔT = 60 °C	W	112,7	152,3	174,3	200,9
			kcal/h	96,9	131,0	149,8	172,8
Exponente **n**				1,27784	1,31869	1,31598	1,32052
Km				0,601947	0,688627	0,796525	0,901564
Contenido agua			L	0,31	0,39	0,45	0,50
Peso			kg	1,04	1,34	1,57	1,85
Dimensiones	A		mm	431	581	681	781
	B Distancia entre ejes		mm	350	500	600	700
	C		mm	100	100	100	100
	D		mm	80	80	80	80
Conexiones	Ø			1"	1"	1"	1"
CÓDIGOS				Ver **Códigos de Baterías** en página 107			

Ecuación características de cada modelo: $\Phi = Km \times \Delta T^n$