



ATK 300S

- Acero de carbono S355J2.
- Espesor de vitrificado entre 200 - 250 micras.
- Aislamiento de poliuretano rígido de 50 mm de espesor.
- Forro de protección de aislamiento en polipiel.
- Ánodo de magnesio para protección contra la corrosión.
- Incorpora un serpentín de 1,60 m² de superficie.

SERIE ATK-S, ESPECIFICACIONES DE CAPACIDAD DEL CALENTADOR DE AGUA DE SERPENTÍN FIJO

Volumen total	lt	300	
		lt/h	kW

CAPACIDAD CONTINUA:

ENTRADA DE AGUA FRÍA 10°C - SALIDA DE AGUA CALIENTE 45°C

Temperatura del fluido de calentamiento	90 °C	1940	78,9
	80 °C	1490	60,6
	70 °C	858	34,9
	60 °C	429	17,4
	50 °C	288	11,7

CAPACIDAD CONTINUA:

ENTRADA DE AGUA FRÍA 10°C - SALIDA DE AGUA CALIENTE 60°C


Temperatura del fluido de calentamiento	90 °C	1120	70,9
	80 °C	930	54
	70 °C	482	28

TEMPERATURA MÁXIMA: 95°C

PRESIÓN MÁXIMA: 10 bar



Características específicas

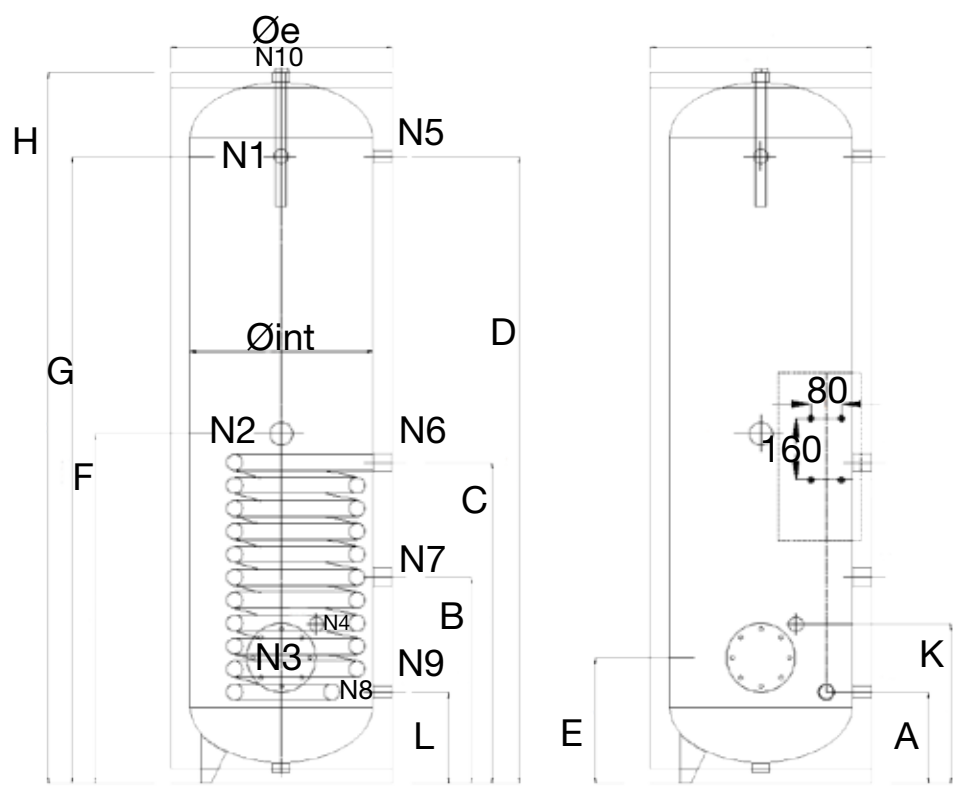

Especificaciones de tamaño ATK300S

Volumen total	V(lt)	300
Diámetro del cuerpo	Øe (mm)	590
Altura total	H (mm)	1900
Sonda/Termómetro	N4-N1 (inch)	1/2"
Resistencia	N2 (inch)	1 1/2"
Boca de limpieza	N3 (mm)	101,6
Salida de ACS/ Entrada agua fría	N5-N9 (inch)	3/4"
Diámetro serp.	N6-N8 (inch)	1 1/4"
Diámetro de circulación	N7 (inch)	3/4"
Ánodo de magnesio	N10 (inch)	1 1/4"
Superficie serpentín	S (m²)	1,60
Tipo de aislamiento	t(mm)	PU / 50
Peso neto	G (Kg)	109
Peso bruto	G (Kg)	123

Cotas desde la base del acumulador (mm) ATK300S

A	Salida serpentín	250
B	Recirculación	555
C	Entrada serpentín	858
D	Salida ACS	1650
E	Boca de limpieza	330
F	Resistencia	930
G/K	Entrada para sonda	1655/460
H	Altura	1900
L	Entrada de agua	250
Øe	Diámetro exterior	590
Øint	Diámetro interior	480