

fuga




NOFER

fuga



Secado ultrarápido. Eco-eficiente de diseño compacto y activado por sensor. Disponible en cuatro acabados: satinado, brillo, blanco y ABS.

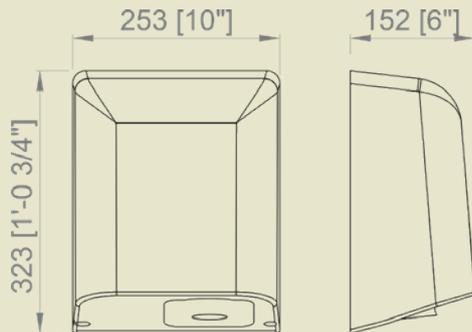

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Dimensiones	323 x 253 x 152 mm
Dimensiones (solo 01861.W)	325 x 255 x 152 mm
Espesor carcasa	1,2 mm (ABS 3 mm)
Peso (Peso 01861.W)	4,9 Kg (3,6 Kg)
Potencia	800 W
Funcionamiento	Sensor electrónico
Voltaje	220 - 240 V-
Frecuencia	50 - 60 Hz
Consumo eléctrico	3,5 A
Aislamiento eléctrico	Clase I
Índice de protección contra la penetración de polvo y agua	IPX1
Paro automático por vandalismo	Sí
MOTOR	
Potencia	800 W
Velocidad	35000 rpm
Tipo	Universal
Protección eléctrica	Limitador térmico de seguridad
PRESTACIONES	
Temperatura del aire (ambiente 20°C)	40°C a 10 cm
Velocidad del aire	305 Km/h
Tiempo de secado estimado	10-12 segundos
Nivel sonoro a 2m	72 dbA

01851.S

Material
Acero inoxidable AISI 304

Acabado
Satinado



01851.B

Material
Acero inoxidable AISI 304

Acabado
Brillo



01851.W

Material
Acero

Acabado
Blanco



01861.W

Material
ABS

Acabado
Blanco

