

Fecha/Date: 27 de mayo de 2013

FICHA TÉCNICA DE DISTRIBUIDOR HKV



DISTRIBUIDOR HKV COMPLETO PARA SUELO RADIANTE DE 2 A 12 CIRCUITOS, COMPUESTO DE:

Colector de impulsión con válvulas para accionamiento eléctrico incorporadas.

Colector de retorno con medidores de caudal de regulación integrada en cada circuito.

Purgador automático, grifo de llenado y prueba. Soportes para fijación en caja o pared.

Adaptadores para tubo de $\varnothing 15 \times 1,5$ y $\varnothing 16 \times 1,8$.

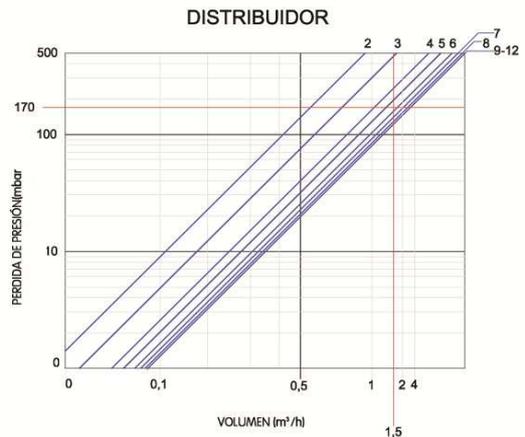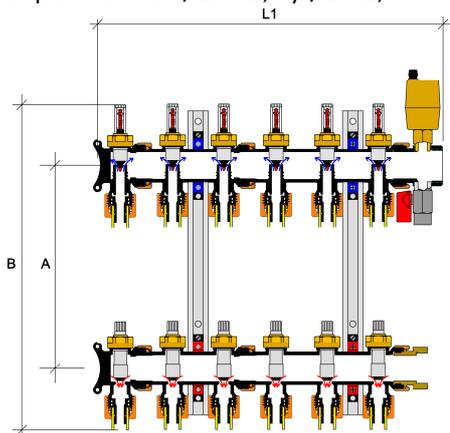


Nº vías (mm)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Longitud L1	190	240	290	340	390	440	490	540	590	640	690
Altura A	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Altura B	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320

DATOS TÉCNICOS DISTRIBUIDORES:

Colectores: PPSU
 Caudalímetros: De 0,5 a 3,5 l/min
 Válvulas: Con eje inox.
 Adaptadores: $\varnothing 15$ y 16
 Conexiones: 1" H
 Termómetros: 0 a 80°C
 Soportes: Regulables

VÁLVULA

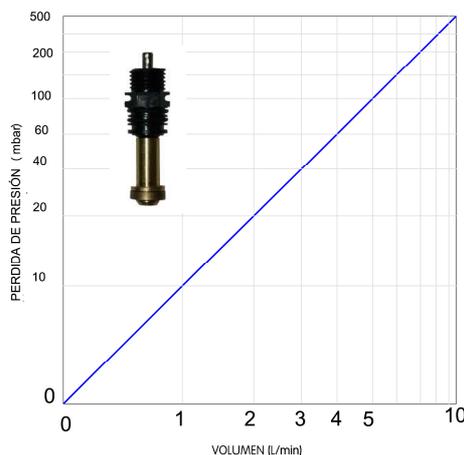

CAUDALÍMETRO

