

Art. No. 8270

DESCRIPCIÓN: Manguito H-H de tubo
DESCRIPTION: Socket F-F from weld pipe

REVISIÓN / UPDATE 1: 11.13

MATERIALES:

Cuerpo de acero inoxidable AISI 316L
(UNE EN 10213-4/DIN 1.4404)

COMPONENTS:

Body stainless steel AISI 316L
(UNE EN 10213-4 / DIN 1.4404)

LÍMITES TÉCNICOS:

Temperatura de trabajo: -20°C - 200°C
Presión de trabajo: 10 bar (150 PSI)

TECHNICAL LIMITS:

Working temperature: -20°C - 200°C
Working pressure: 10 bar (150 PSI)

CARACTERÍSTICAS:

Roscas BSP por CNC
Roscas de acuerdo con ISO 228/1
Accesorio procedente de tubo soldado

FEATURES:

BSP threads by CNC
Threads according to ISO 228/1
Weld pipe fitting

UTILIZACIÓN:



Industria química, industria petroquímica y gas natural, industria alimentaria, entornos industriales de medios corrosivos y temperaturas extremas...
Conducción de fluidos, calderas, condensadores, intercambio de calor, reactores...

USE:

Chemical, petrochemical and natural gas and food processing industries, corrosive industrial environments and extreme temperatures...
Fluid handling, boilers, condensers, heat exchangers, reactors...

Código Code	DT.			L	D	Peso (g) Weight(g)
8270-008	1/4"	600	10	25	18,5	30
8270-010	3/8"	450	10	26	21,3	40
8270-015	1/2"	250	10	34	26,6	70
8270-020	3/4"	200	10	36	31,8	90
8270-025	1"	100	5	43	39,5	150
8270-032	1 1/4"	70	5	48	48,3	200
8270-040	1 1/2"	50	5	48	54,5	240
8270-050	2"	40	1	56	66,2	350
8270-065	2 1/2"	20	1	65	82	540
8270-080	3"	12	1	71	95	700
8270-100	4"	10	1	83	121,4	1200

Dimensiones en milímetros / All dimensions in millimeters.

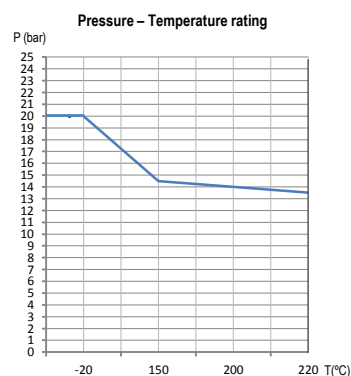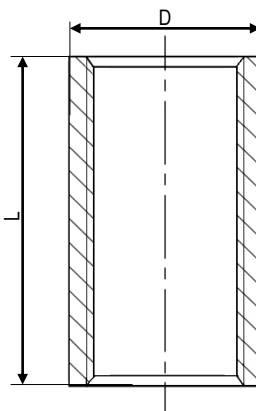

Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.