


Mezcladora termostática JRGUMAT 3400

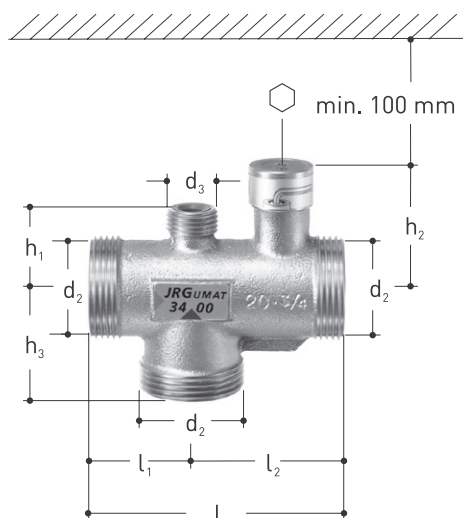

Mezcladora termostática JRGUMAT, PN 10

Carcasa de bronce, conexiones roscadas macho para las uniones, temperaturas estándar 25/40/48/55°C,

La configuración de fábrica se puede ajustar con una llave Allen. Por favor, respete la temperatura máxima admisible del agua. Uniones y casquillo 8325. Véase a partir de la página 12.

Utilice juntas AFM 34 que no deben estar grasientas ni engrasadas.

JRG Code	GN	DN	d2	d3	h1	h2	h3	l	l1	l2	⬡	°C	Temp. máx.°C	kg
3400.910	½	15	G 1 ⅛	–	–	47	35	90	35	55	5	25	90	0.570
3400.912	½	15	G 1 ⅛	–	–	47	35	90	35	55	5	40	90	0.570
3400.914	½	15	G 1 ⅛	–	–	47	35	90	35	55	5	48	90	0.570
3400.916	½	15	G 1 ⅛	–	–	47	35	90	35	55	5	55	90	0.570
3400.920	¾	20	G 1 ¼	G ½	32	49	40	100	40	60	5	25	90	0.650
3400.922	¾	20	G 1 ¼	G ½	32	49	40	100	40	60	5	40	90	0.650
3400.924	¾	20	G 1 ¼	G ½	32	49	40	100	40	60	5	48	90	0.650
3400.926	¾	20	G 1 ¼	G ½	32	49	40	100	40	60	5	55	90	0.650
3400.930	1	25	G 1 ½	G ¾	36	51	43	110	43	67	5	25	90	0.870
3400.932	1	25	G 1 ½	G ¾	36	51	43	110	43	67	5	40	90	0.870
3400.934	1	25	G 1 ½	G ¾	36	51	43	110	43	67	5	48	90	0.870
3400.936	1	25	G 1 ½	G ¾	36	51	43	110	43	67	5	55	90	0.870
3400.940	1 ¼	32	G 2	G ¾	41	75	52	130	52	78	8	25	70	1.600
3400.942	1 ¼	32	G 2	G ¾	41	75	52	130	52	78	8	40	85	1.600
3400.944	1 ¼	32	G 2	G ¾	41	75	52	130	52	78	8	48	90	1.600
3400.946	1 ¼	32	G 2	G ¾	41	75	52	130	52	78	8	55	105	1.600
3400.950	1 ½	40	G 2 ¼	G ¾	50	77	58	150	58	92	8	25	70	2.100
3400.952	1 ½	40	G 2 ¼	G ¾	50	77	58	150	58	92	8	40	85	2.100
3400.954	1 ½	40	G 2 ¼	G ¾	50	77	58	150	58	92	8	48	90	2.100
3400.956	1 ½	40	G 2 ¼	G ¾	50	77	58	150	58	92	8	55	105	2.100
3400.960	2	50	G 2 ¾	G ¾	60	85	70	180	70	110	8	25	65	3.370
3400.962	2	50	G 2 ¾	G ¾	60	85	70	180	70	110	8	40	80	3.370
3400.964	2	50	G 2 ¾	G ¾	60	85	70	180	70	110	8	48	85	3.370
3400.966	2	50	G 2 ¾	G ¾	60	85	70	180	70	110	8	55	90	3.370