

MURELLE HM PLUS




CALDERAS MURALES DE CONDENSACION DE ALTA TECNOLOGIA
INSTANTANEAS Y SOLO CALEFACCION




- Campo modulación 1:15
- Conexión Wi-Fi opcional y gestión confort doméstico a través de app gratuita Sime Connect
- Combinable con sondas de ambiente wireless para el control del confort (clase calefacción A+ con 3 sondas de ambiente)
- Intercambiador primario de serpentín en acero inox sobredimensionado
- 3 versiones con producción instantánea A.C.S. de 24,5 a 34,5 kW
- 1 versión solo calefacción de 29,5 kW con válvula desviadora incorporada (versión T)
- Intercambiador de placas mejorado y aislado
- Bomba de alta eficiencia con modulación automática para mantenimiento delta T constante
- Regulación climática integrada con sonda externa de serie
- Altamente silenciosa de funcionamiento
- Gestión electrónica integrada de un circuito mezclado o de una instalación solar térmica de circulación forzada
- Gestión electrónica integrada de una bomba de calor con lógicas de activación en base a la conveniencia y funcionamiento también simultaneo de la caldera
- Lógica gestión de cascada integrada (con kit ficha opcional)

DIMENSIONES

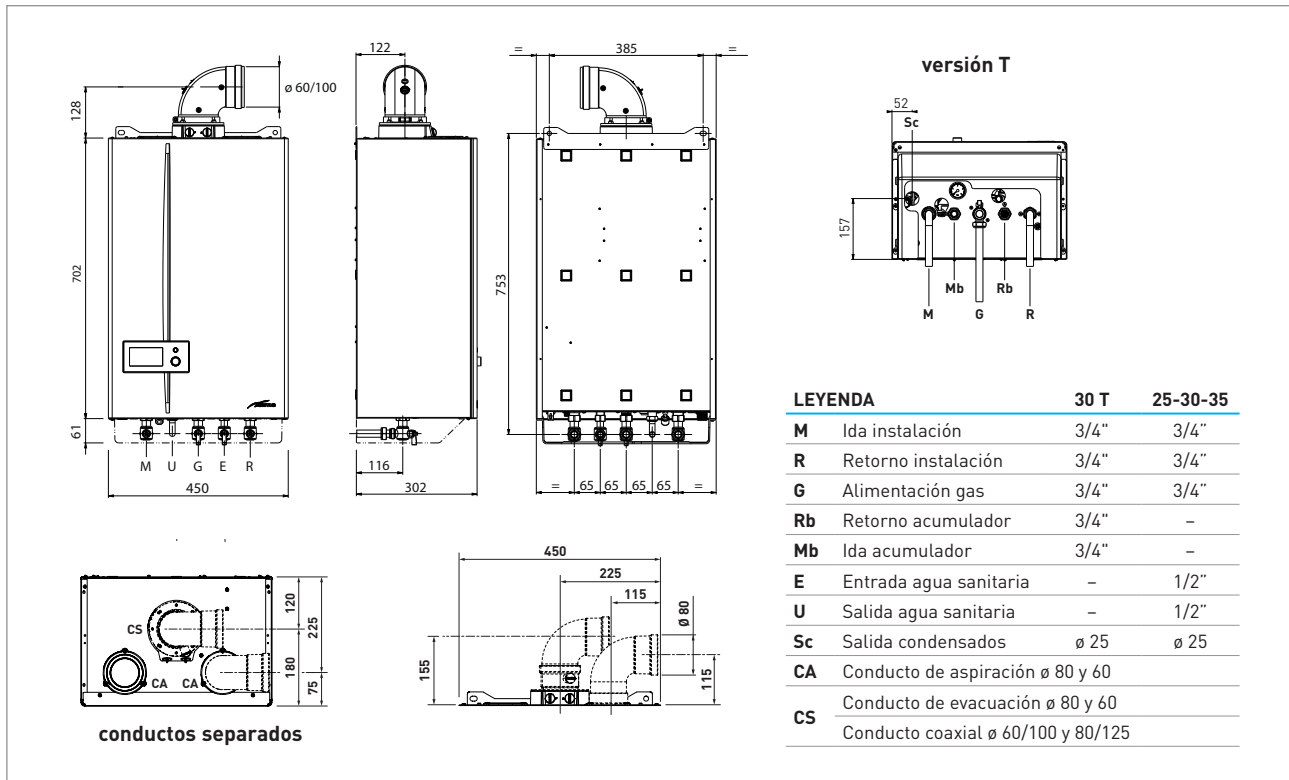

PREVALENCIA DISPONIBLE EN LA INSTALACIÓN

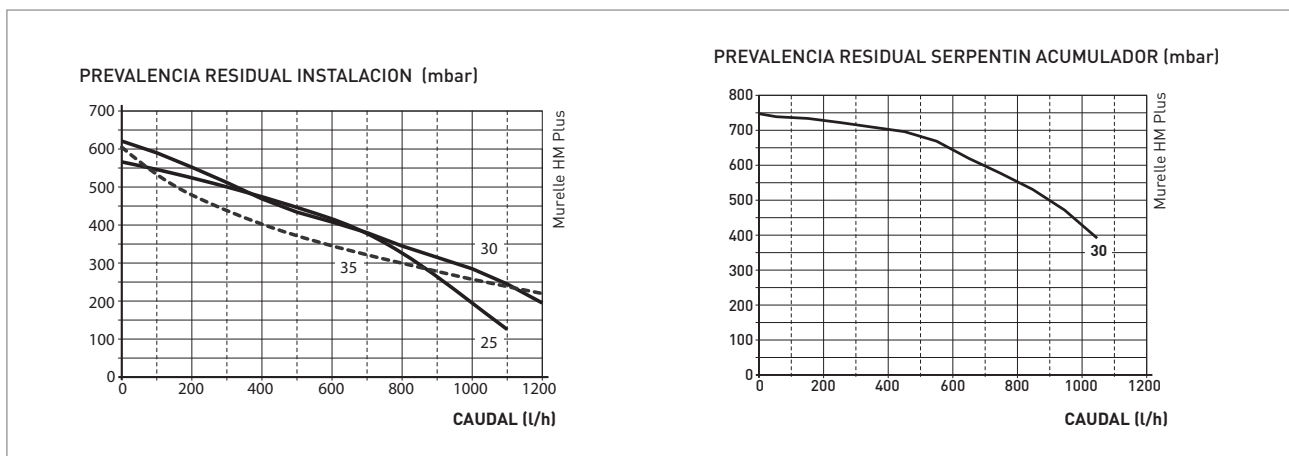

DATOS TÉCNICOS

Murelle HM Plus		25	30	35	30 T
Potencia térmica sanitario	kW	1,75÷24,5	2,1÷29,5	2,5÷34,5	2,1÷29,5
Potencia térmica calefacción (50-30°C)	kW	1,8÷26,4	2,15÷31,8	2,6÷37,2	2,15÷31,8
Caudal sanitario (EN13203)	l/min	11,4	14,0	16,1	-
Clase de eficiencia energética calefacción		A	A	A	A
Nivel sonoro en calefacción	dB(A)	51	52	53	52
Clase de eficiencia energética de agua sanitaria		A	A	A	-
Perfil de carga de agua sanitaria		XL	XL	XL	-
Peso	kg	32,4	34	35,6	34