
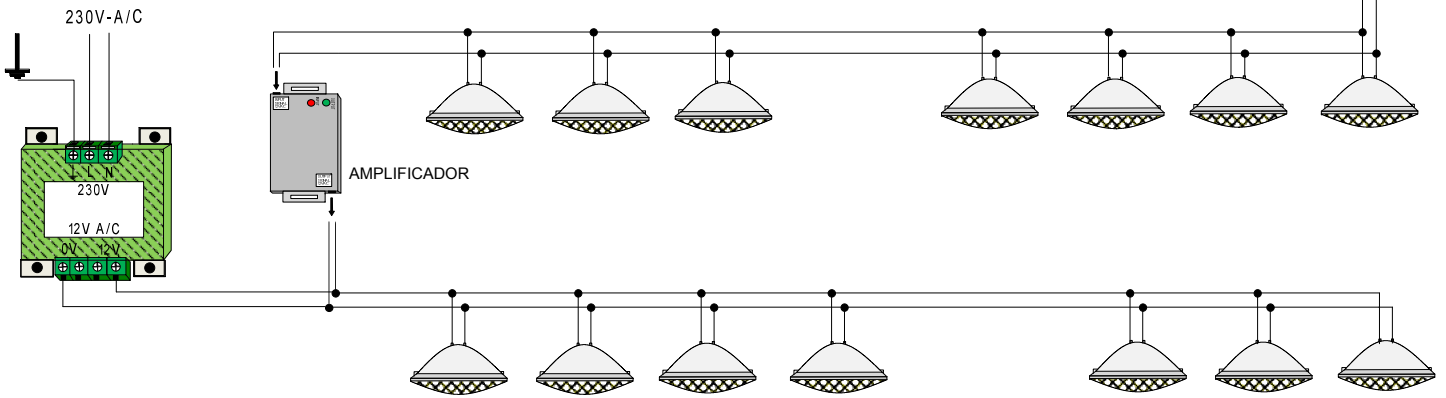
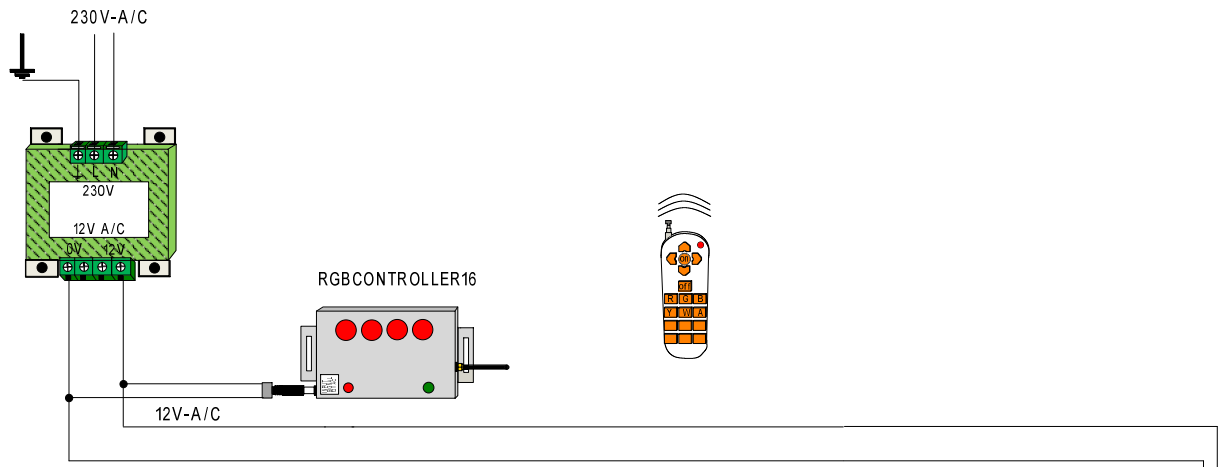


ESQUEMA DE CONEXION RGB / RGB CIRCUIT DIAGRAM

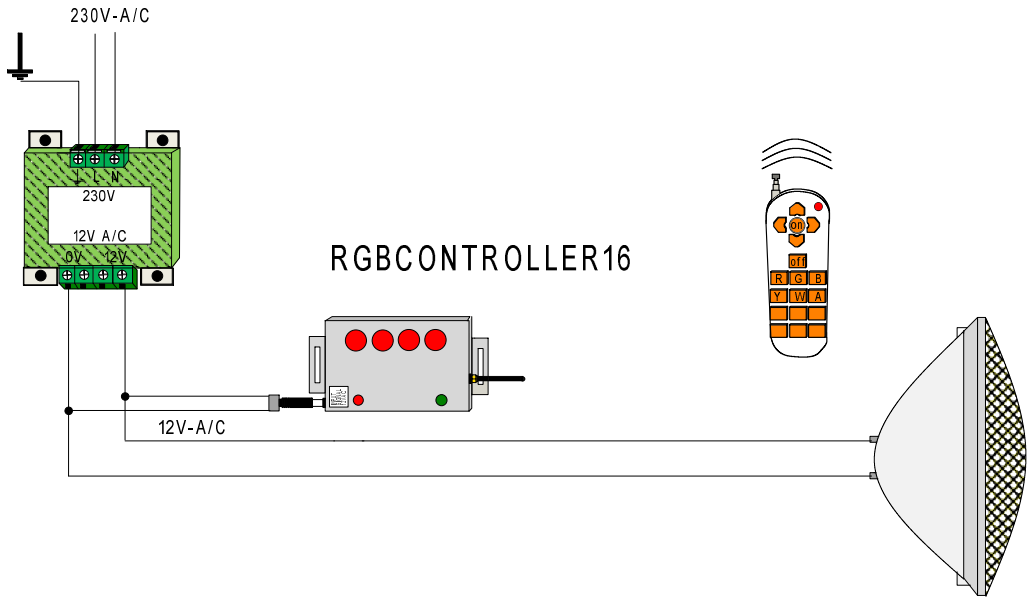

Controlador específico para bombilla PAR56, mini proyector y Proyector de superficie
RGB serie 16 de BSLIGHT.

INSTRUCCIONES PROGRAMACIÓN

Paso 1

Conecte el controlador RGBCONTROLLER16 a la salida del transformador 12VAC.

Pulsar la tecla "on/off" del receptor y la tecla "Off" del mando a distancia durante 3 segundos (los dos al mismo tiempo). Se escuchará un pitido más largo que significara que el receptor y el mando emisor ya están codificados entre ellos.

Specific controller for PAR56 bulb, Mini projector and Surface projector

RGB series 16 of BSLIGHT.

INSTRUCTIONS PROGRAMMING

Step 1

Connect the RGBCONTROLLER16 controller to the output of the 12VAC transformer.

Press the "on / off" button on the receiver and the "Off" button on the remote control for 3 seconds (both at the same time). A longer beep will sound which means that the receiver and the transmitter command are already encoded between them.




Tecla On/Off del receptor y Tecla Off del mando

Paso 2

Pulsar la tecla "on/off" y la tecla "speed/bright+" del receptor durante 3 segundos hasta escuchar una señal acústica (los dos al mismo tiempo). El receptor emitirá una señal acústica intermitente y todas las lámparas cambiarán a color rojo > verde > azul. Ya se puede utilizar el mando.

Step 2

Press the "on / off" key and the "speed / bright +" key of the receiver for 3 seconds until you hear an acoustic signal (both at the same time). The receiver will emit an intermittent acoustic signal and all lamps will change to red -> green-> blue. The control can now be used.



PRESIONAR "ON/OFF" y PRESIONAR "SPEED/BRIGHT" DURANTE 3 SEGUNDOS AMBOS AL MISMO TIEMPO
PRESS "ON / OFF" FOR 3 SECONDS PRESS "SPEED / BRIGHT" FOR 3 SECONDS AT THE SAME TIME