


# Sanicondens Best Flat



4,5 m  
50 m

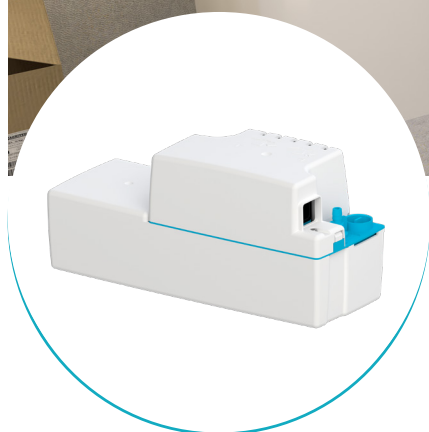

BYCert:6045364




## VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Solución completa y compacta
- Entrada baja a 47 mm para una caldera instalada al suelo
- Sistema de neutralización integrado para proteger las tuberías de los ataques de los ácidos

## CONEXIONES


- ← Diámetro de evacuación int. (mm): 10 mm
- Diámetro entradas: 28 mm



## MATERIAL SUMINISTRADO

Sistema de fijación para pared, válvula antirretorno, 1 adaptador de entrada, 1 adaptador de salida (Ø 50 mm), 1 tubo de evacuación de 5 m Ø int. 10 mm, 1 cable de alimentación de 1,5 m, 1 precableado para alarma, 1,2 kg de gránulos

## CURVA DE CAUDAL

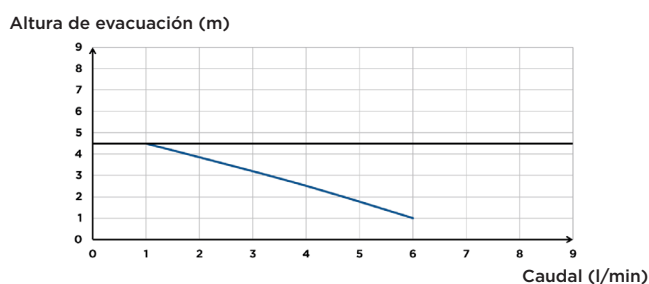

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia máxima de la caldera	Gasoil 50, Gas 80 kW
Número de entradas	2
Diámetro entradas	28 mm
Diámetro de evacuación int. (mm)	10 mm
Volumen del depósito	3,5 L
Temperatura máxima de las aguas entrantes	80°C (S3 15%)
Voltaje - Frecuencia	220-240 V - 50-60 Hz
Potencia máx. absorbida	60 W
Intensidad máxima absorbida	0,52 A
Índice de protección	IP24
Clase eléctrica	I
Nivel sonoro	< 45 dB(A)
<b>Identificación y logística</b>	
Peso bruto	4,7 kg
Código EAN	3308815081410
Referencia	SK3NF
PVP (sin IVA)	213 €

## OPCIONAL

Recambio de gránulos 1,2 kg  
Código EAN: 3308815011134  
Referencia: SACHGRANULE  
PVP: 36 €



## DIMENSIONES

