

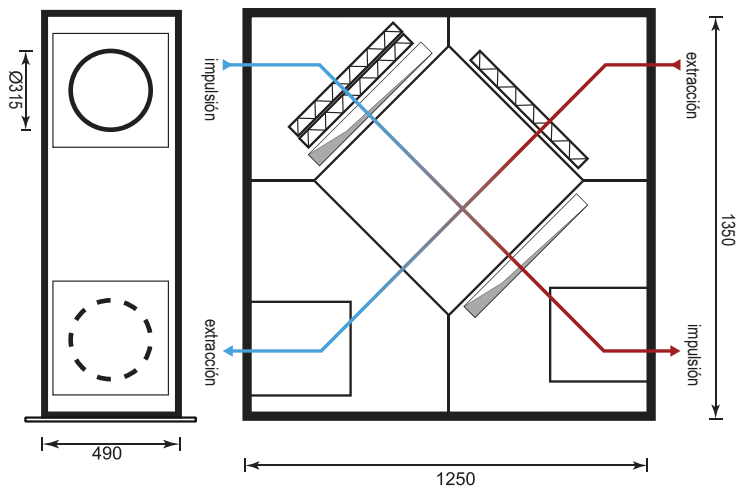
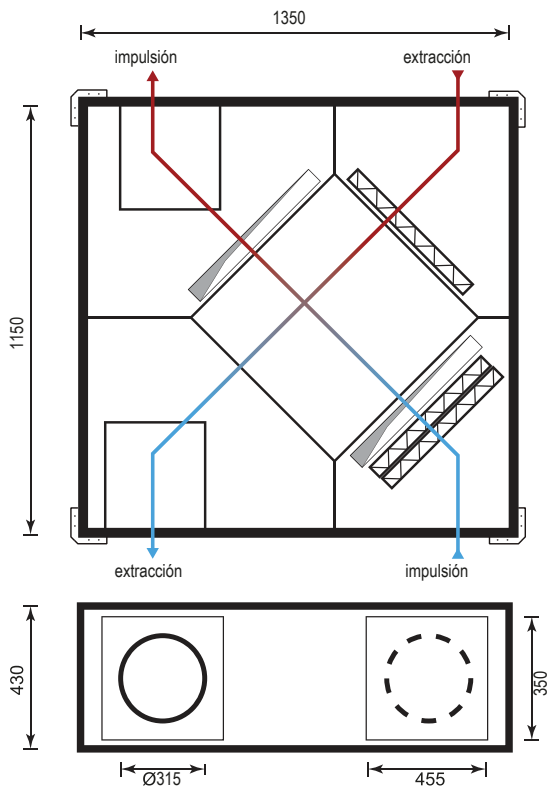


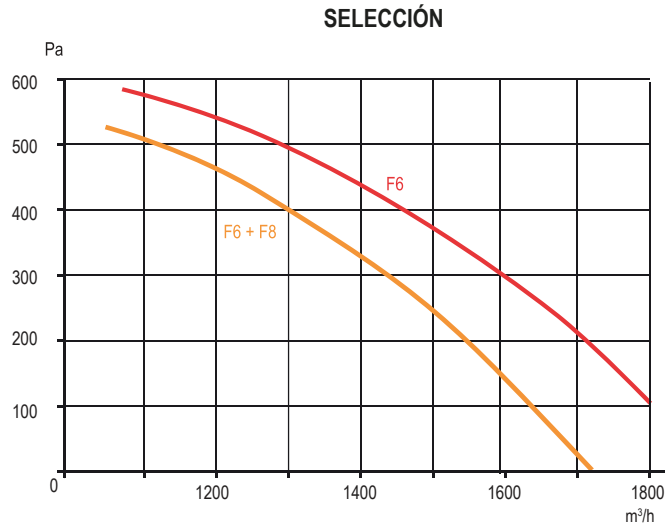

Dimensiones Filtros	Peso Unidad
590 x 330 x 48	130 kg

VENTILADORES							
IMPULSIÓN				EXTRACCIÓN			
Modelo	Potencia	Intensidad	Tensión / Aisl / IP	Modelo	Potencia	Intensidad	Tensión / Aisl / IP
DDMP 7/7T	750 W	3,1 A	230V/I 50/60Hz	DDMP 7/7T	750 W	3,1A	230V/I 50/60Hz

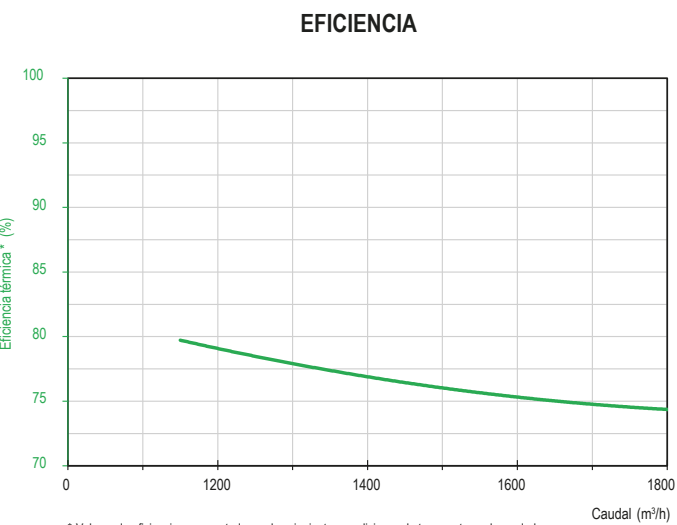

RECUPERADOR - INVIERNO								
Modelo	Caudal nominal	Aire Interior		Aire Exterior		Temp. aire tratado	Eficiencia térmica seca	Capacidad
AE AL 06 N 0350	1800 m³/h	20°C	50% Hr.	-10 °C	80% Hr.	14,9 °C	82,9 %	12,5 kW
				-5 °C	80% Hr.	15,3 °C	81,1 %	10,2 kW
				0 °C	80% Hr.	15,7 °C	78,3 %	7,9 kW
				5 °C	80% Hr.	16,4 °C	75,9 %	5,7 kW

RECUPERADOR - VERANO								
Modelo	Caudal nominal	Aire Interior		Aire Exterior		Temp. aire tratado	Eficiencia térmica seca	Capacidad
AE AL 06 N 0350	1800 m³/h	23°C	50% Hr.	25 °C	70% Hr.	23,5 °C	73,6 %	0,7 kW
				31 °C	63% Hr.	25,1 °C	73,5 %	3,0 kW
				34 °C	43% Hr.	25,9 °C	73,5 %	4,1 kW
				38 °C	37% Hr.	27,0 °C	73,5 %	5,5 kW

NIVELES SONOROS								
Presión sonora (LpA) a 3m en campo abierto, en dB(A) a caudal nominal y presión máxima.								
63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
28,1	32,3	39,7	46,7	50,7	48,1	27,3	17,6	53,8