


Dimensiones Filtros	Peso Unidad
790 x 540 x 48	255 kg


VENTILADORES							
IMPULSIÓN				EXTRACCIÓN			
Modelo	Potencia	Intensidad	Tensión / Aisl / IP	Modelo	Potencia	Intensidad	Tensión / Aisl / IP
DDMP 10/8	1,0 W	4,5 A	230V/I 50/60Hz	DDMP 10/8	1,0 W	4,5 A	230V/I 50/60Hz

## EFICIENCIA

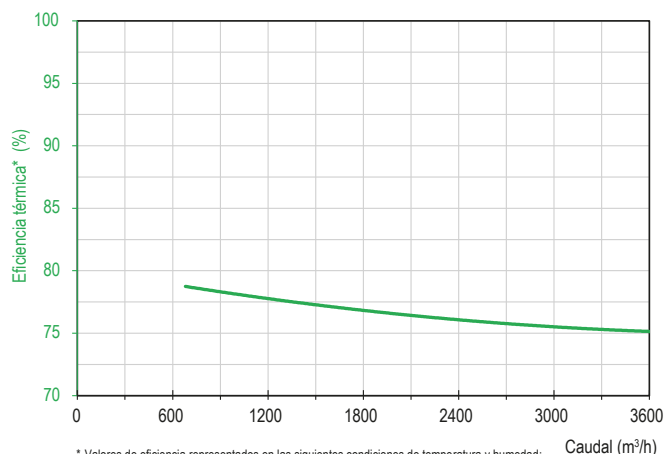

\* Valores de eficiencia representados en las siguientes condiciones de temperatura y humedad:  
Exterior: 5°C/72%HR - Interior: 25°C/28%HR

## SELECCIÓN

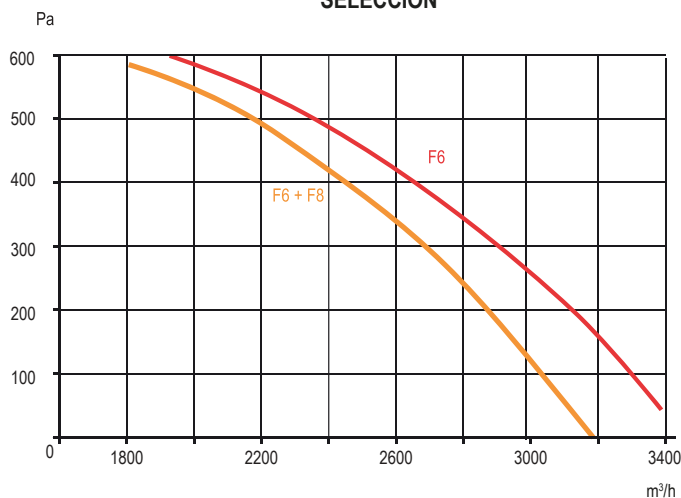

## RECUPERADOR - INVIERNO

Modelo	Caudal nominal	Aire Interior		Aire Exterior		Temp. aire tratado	Eficiencia térmica seca	Capacidad
		Temperatura	Humedad	Temperatura	Humedad			
AE AL 09 N 0550	3400 m³/h	20°C	50% Hr.	-10 °C	80% Hr.	14,9 °C	75,0 %	26,7 kW
				-5 °C	80% Hr.	15,4 °C	75,1 %	21,9 kW
				0 °C	80% Hr.	15,8 °C	75,3 %	16,9 kW
				5 °C	80% Hr.	16,5 °C	75,4 %	12,3 kW

## RECUPERADOR - VERANO

Modelo	Caudal nominal	Aire Interior		Aire Exterior		Temp. aire tratado	Eficiencia térmica seca	Capacidad
		Temperatura	Humedad	Temperatura	Humedad			
AE AL 09 N 0550	3400 m³/h	23°C	50% Hr.	25 °C	70% Hr.	23,5 °C	75,7 %	1,6 kW
				31 °C	63% Hr.	24,9 °C	75,7 %	6,5 kW
				34 °C	43% Hr.	25,7 °C	75,9 %	8,9 kW
				38 °C	37% Hr.	26,6 °C	75,9 %	12,2 kW

## NIVELES SONOROS

Presión sonora (LpA) a 3m en campo abierto, en dB(A) a caudal nominal y presión máxima.

63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
25,3	38,3	45,8	40,2	45,5	41,7	21,5	9,4	50,2