



Mod. WINGER

Ref. BIE25WINGER

Mod. WINGER T45


Ref. BIE25WINGERT45

EQUIPADO CON TOMA ADICIONAL



T45

DIMENSIONES DEL ARMARIO

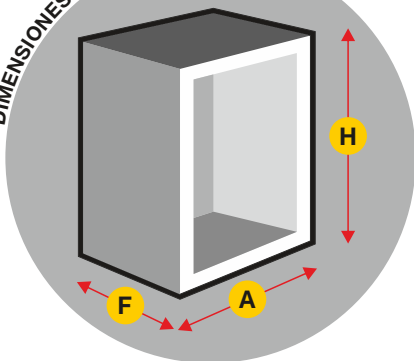

H = 718 **A** = 625 **F** = 284
(Dimensiones en mm.)




Eacisystem Pipeta-codo Dev. Ligera Rotex Espiroflex Guiman Glide Válvula Loca Multiblend Z. Noble Inoxidable Aristas Pulidas

- Armario de configuración vertical fabricado en Poliéster (Fibra de Vidrio).
- Modelo Especial para Intemperie.
- Puerta encastrada.
- Junta **Ruberend** de estanqueidad en perimetria de cierre.
- Cerradura **Glide** reversible con precinto de seguridad.
- Bisagras en Zinc de apertura superior a 180°.
- Sistema **Espiroflex** (anti-estrangulamiento) para alimentación de BIE.
- Carrete fijo **Eacisystem** con alimentación axial.
- Devanadera en termoplástico copolímero según ISO 4892-2 (*).
- 2 posibles entradas de alimentación.
- Lanza **Triplex** de triple efecto. Rosca hembra 1" (Ø 10 mm.).
- Sistema **Guiman** para orientación y deslizamiento de manguera.
- 20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.
- Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera.
- Válvula **Unión Loca** de bola 1" en latón cromado.
- Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.
- Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca 1/4".
- Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4".
- Posibilidad de instalación con toma adicional.**




Color Predeterminado RAL 3000 Otros colores **CONSULTAR**

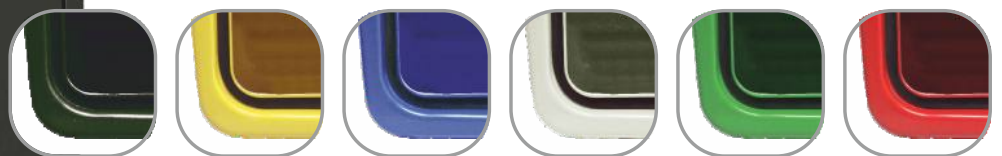

(*) Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón

POSIBLES ENTRADAS DE ALIMENTACIÓN:
INFERIOR LATERAL E INFERIOR CENTRAL BAJO PEDIDO

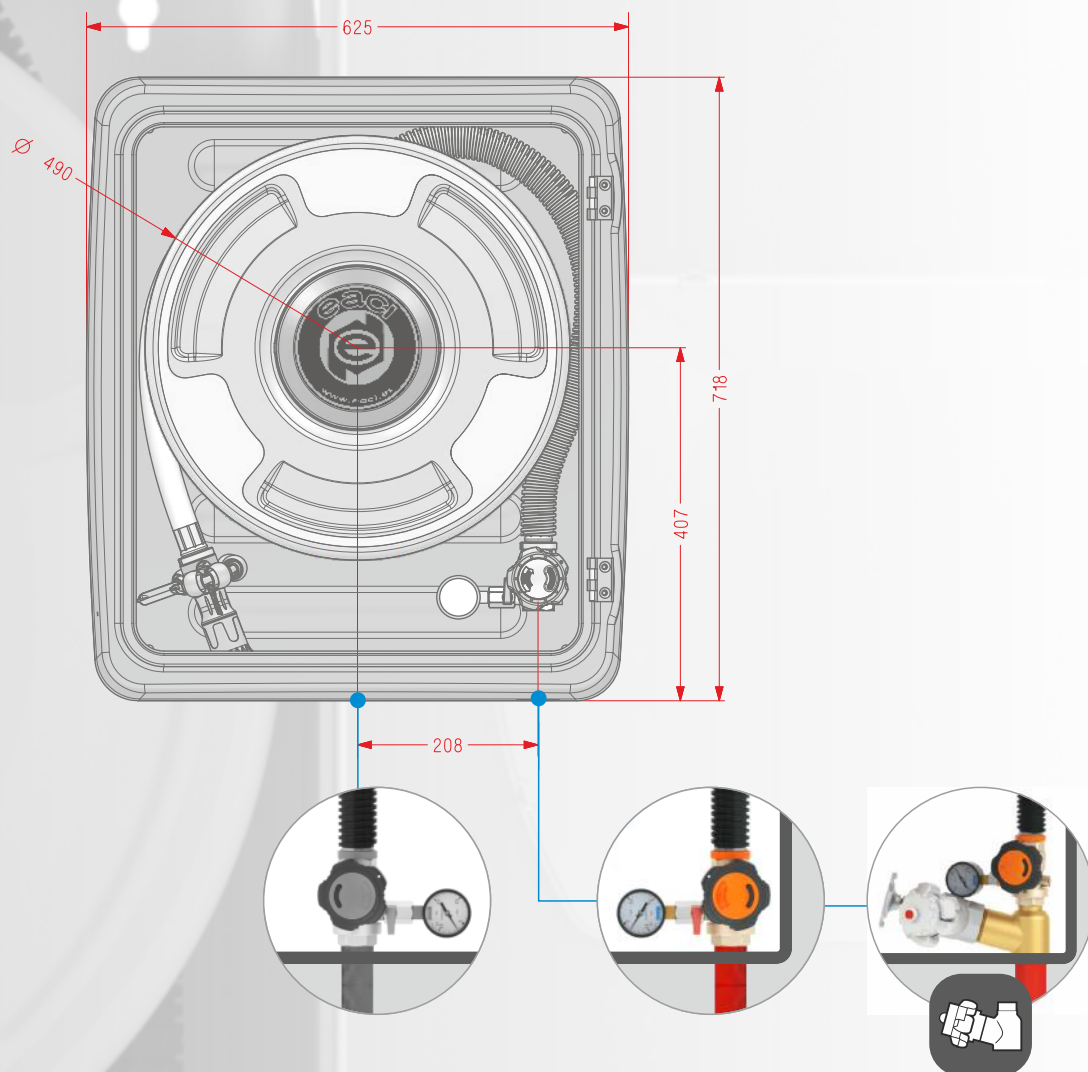


CONFIGURACIÓN DE TOMA ADICIONAL

Toma adicional de 45 mm. en latón Ref. TAD

Válvula de asiento en latón cromado Ref. V45LU, con cierre vulcanizado.

Racor Barcelona certificado AENOR Ref. RE45U 

Tapón Barcelona DN Ø 45 mm. Certificado AENOR Ref. T45U 


PARA CONEXIÓN A COMPONENTES INCLUIDOS EN LA BIE


Válvula Unión Loca de bola 1" en latón cromado.

Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.

Manómetro escala 0 - 16 kg./cm². Rosca 1/4".

Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4".

 Producto Certificado por AENOR, según norma UNE 23400

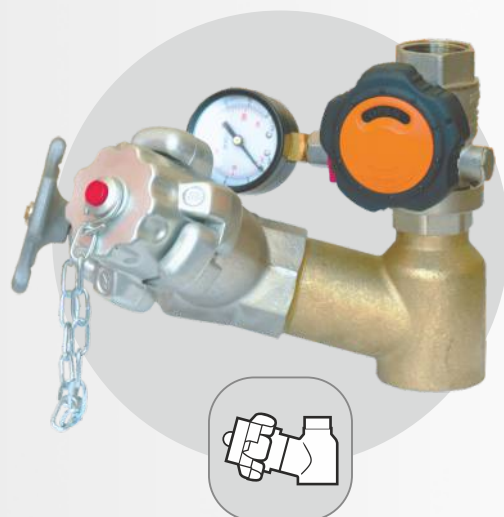

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS A ESTA FAMILIA: PEANA CON MÓDULO TÉCNICO Y HUECO PARA EXTINTOR