

ACTUADOR SERIE ARA600 PROPORCIONAL



Proporcional

El actuador ESBE serie ARA600 para accionar válvulas mezcladoras ESBE DN 15-50. Los actuadores tienen un rango operativo de 90° y se pueden accionar fácilmente de modo manual. Diseño patentado y registrado.

FUNCIONAMIENTO

El actuador ESBE serie ARA600 es un actuador compacto diseñado para accionar válvulas mezcladoras rotativas DN15-50. Los actuadores ARA6X9 son controlados por señal proporcional y son los recomendados para aplicaciones de mezcla. El actuador tiene un rango operativo de 90° y la válvula se puede accionar fácilmente de modo manual tirando del botón de la parte frontal del actuador y haciéndolo girar.

Además del control por señal proporcional, los actuadores serie ARA639 también se pueden utilizar para el control por señal de 3 y 2 puntos.

VERSIONES

Los actuadores ARA6X9 están disponibles para un suministro eléctrico de 24 V CA/CC, a 50/60 Hz. Hay disponible un conmutador auxiliar, que se puede configurar en cualquier posición, como kit opcional para su pedido por separado. El conmutador auxiliar se ajusta fácilmente mediante una solución exclusiva, que consiste simplemente en levantar el botón giratorio para poder acceder a la leva del conmutador, sin necesidad de usar herramientas ni de desmontarlo.

El ARA659 se puede configurar para unos tiempos de funcionamiento de 45 y 120 segundos y se suministra con un cable de 1,5 m conectado.

El ARA639 se puede configurar para unos tiempos de funcionamiento de 15, 30, 60 y 120 segundos. El ARA639 también dispone de las características adicionales de señal de salida analógica proporcional para la supervisión de dispositivos, etc., reducción avanzada opcional del ruido de la señal de entrada y memoria de posicionamiento para un arranque rápido tras un fallo de suministro eléctrico.

VÁLVULAS MEZCLADORAS ADECUADAS

Gracias a la interfaz especial entre el actuador serie ARA600 y las válvulas ESBE serie VRG, VRB y VRH, la unidad en su conjunto tiene una estabilidad y una precisión extraordinarias durante la regulación.

- Serie VRG100
- Serie VRG200
- Serie VRG300
- Serie VRH100
- Serie VRB100
- Serie MG
- Serie G
- Serie F ≤ DN50
- Serie BIV
- Serie T y TM
- Serie H y HG

KITS DE UNIÓN

El actuador se suministra junto con un kit adaptador para que pueda ajustarse fácilmente a una válvula mezcladora rotativa ESBE serie VRG, VRB y VRH. También se puede realizar el pedido de los kits adaptadores por separado.

N.º de pieza

16000500 _____ Válvula ESBE serie VRG, VRB, VRH, G, MG, F, BIV, T, TM, H, HG

DATOS TÉCNICOS

Temperatura ambiente: _____ máx. +55 °C

_____ mín. -5 °C

Fuente de alimentación: _____ 24 ± 10% V CA/CC, 50/60 Hz

Consumo eléctrico: funcionamiento CA: _____ 5 W

CC: _____ 2,5 W

Consumo eléctrico: dimensiones CA: _____ ARA639, 11 VA


_____ ARA659, 8 VA

CC: _____ ARA639, 6 VA


_____ ARA659, 4 VA

CABLEADO

El actuador debe ir precedido de un interruptor multipolar en la instalación fija.

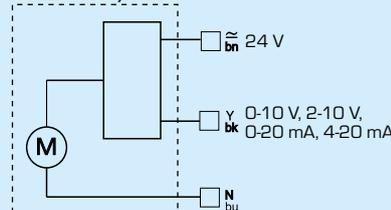

Actuador serie ARA659

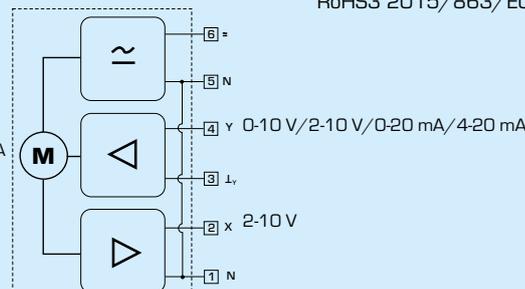

Actuador serie ARA639

Tipo de protección: _____ IP41

Clase de protección: _____ II

Par de torsión: _____ Véase la tabla


Potencia nominal del conmutador auxiliar: _____ 6(3) A 250 V CA

Peso: _____ 0,4 kg

CE LVD 2014/35/EU
EMC 2014/30/EU
RoHS3 2015/863/EU



ACTUADOR SERIE ARA600 PROPORCIONAL

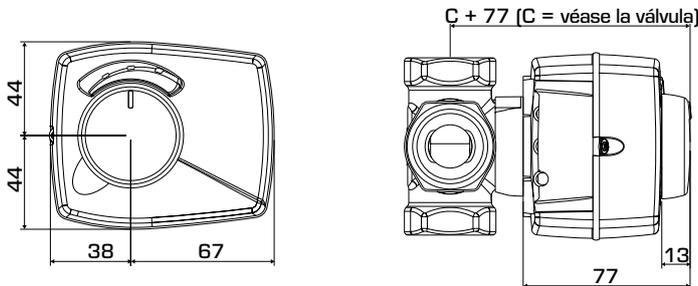

Dimensiones de instalación para el actuador serie ARA600 con las válvulas mezcladoras ESBE VRG100, VRG200, VRG300, VRB100 y VRH100

SERIE ARA600, PROPORCIONAL 24 V CA/CC

N.º de pieza	Referencia	Tensión [V]	Tiempo de funcionamiento 90° [s]	Señal de control*	Par de torsión [Nm]	Nota
12520100	ARA639	24	15/30/60/120	0..10 V, 2..10 V, 0..20mA, 4..20mA	6	
12520200	ARA659	24	45/120	0..10 V, 2..10 V, 0..20mA, 4..20mA	6	

Hay disponibles kits adaptadores para otras válvulas mezcladoras y válvulas integradas en calderas:

N.º de pieza

16000600 _____ Meibes

16000700 _____ Watts

16000800 _____ Honeywell Corona

16000900 _____ Lovato

16001000 _____ PAW

OPCIONAL

N.º de pieza

16200700 _____ Kit de conmutador auxiliar