

Art. No. 8300

DESCRIPCIÓN: Tapón H hexagonal
DESCRIPTION: F Hexagon cap

REVISIÓN / UPDATE 1: 11.13

■ **MATERIALES:**

Cuerpo de acero inoxidable austenico AISI 316
(UNE EN10213-4 / DIN 1.4408)

■ **COMPONENTS:**

Body in austenitic stainless steel AISI 316
(UNE EN10213-4 / DIN 1.4408)

■ **LÍMITES TÉCNICOS:**

Temperatura de trabajo: -20°C - 200°C
PN-10 bar (150 PSI)

■ **TECHNICAL LIMITS:**

Working temperature: -20°C - 200°C
PN-10 bar (150 PSI)

■ **CARACTERÍSTICAS:**

Medidas de acuerdo con ISO 4144
Roscas BSP por CNC
Roscas de unión de acuerdo con ISO 7/1 (DIN 2999 / BS 21)
Proceso de microfundición en cera

■ **FEATURES:**

Dimensions according to ISO 4144
BSP threads by CNC
Joining threads according to ISO 7/1 (DIN 2999 / BS 21)
Investment casting through in-house wax

■ **UTILIZACIÓN:**



Industria química, industria petroquímica y gas natural, industria alimentaria, entornos industriales de medios corrosivos y temperaturas extremas...
Conducción de fluidos, calderas, condensadores, intercambio de calor, reactores...

■ **USE:**

Chemical, petrochemical and natural gas and food processing industries, corrosive industrial environments and extreme temperatures...
Fluid handling, boilers, condensers, heat exchangers, reactors...

| Código Code | DT. | | | Ø1 | A | B | SW | Perfil Profile |
|----------------|--------|-----|----|--------|------|---|----|-------------------|
| 8300-008 | 1/4" | 500 | 10 | 1/4" | 14 | - | - | Hexa. |
| 8300-010 | 3/8" | 300 | 10 | 3/8" | 14,5 | - | - | Hexa. |
| 8300-015 | 1/2" | 200 | 10 | 1/2" | 18,5 | - | - | Hexa. |
| 8300-020 | 3/4" | 130 | 10 | 3/4" | 19,5 | - | - | Octo. |
| 8300-025 | 1" | 80 | 5 | 1" | 22,5 | - | - | Octo. |
| 8300-032 | 1 1/4" | 50 | 5 | 1 1/4" | 25,5 | - | - | Octo. |
| 8300-040 | 1 1/2" | 40 | 5 | 1 1/2" | 25,5 | - | - | Octo. |
| 8300-050 | 2" | 40 | 1 | 2" | 30 | - | - | Octo. |
| 8300-065 | 2 1/2" | 25 | 1 | 2 1/2" | 35 | - | - | Deca. |
| 8300-080 | 3" | 20 | 1 | 3" | 38,5 | - | - | Deca. |
| 8300-100 | 4" | 12 | 1 | 4" | 45 | - | - | Deca. |

Dimensiones en milímetros / All dimensions in millimeters.

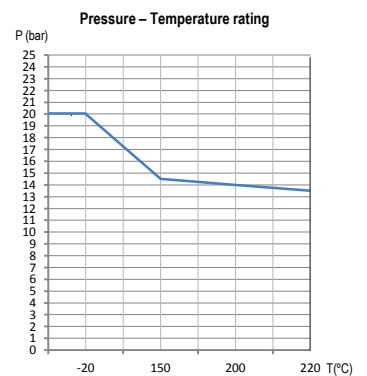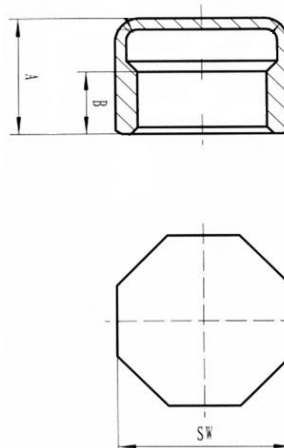

Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

